



スクリューギアSG

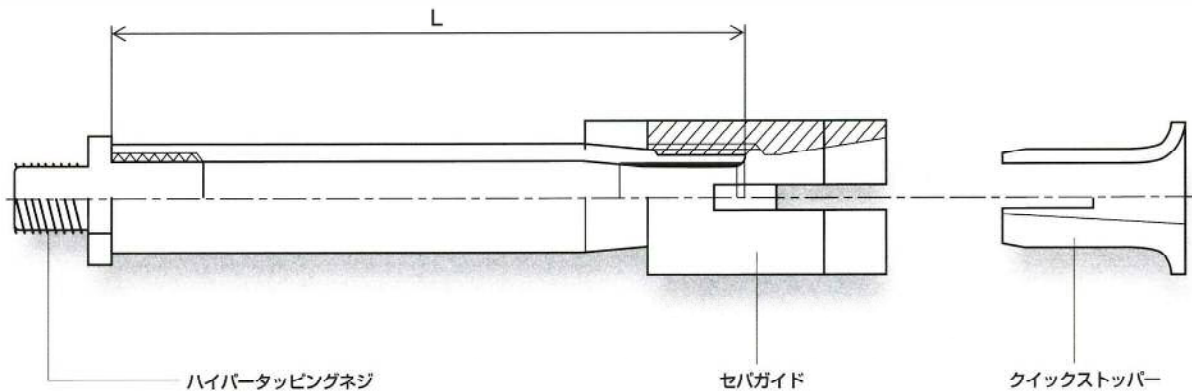

- ① 溶接不要 (現場電源100VでOK)
- ② タッピングネジ方式! ファスナー効果で確実施工
- ③ 曲げ、引張りに強いハイパータッピングネジ
- ④ 長尺セパでもらくらく施工、業界初、セバガイド付ターンバックル採用

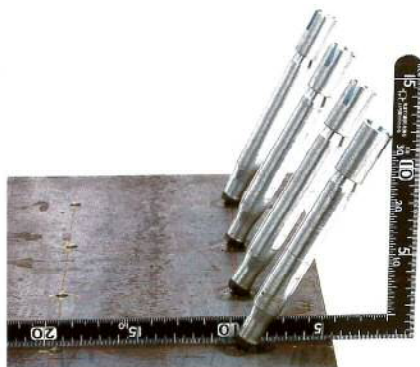

タッピングネジでありながらこの柔軟性。これがハイパータッピングネジの威力です。(あくまでも曲げテストです。実際の使用範囲は5度までとします。)



セバガイド：セバ挿入口が広く大変入れ易いです。特に長尺セバには抜群の作業性を発揮します。

仕様表

品番	ネジ径	長さL (mm)	セバレータ調整有効長 (mm)
SG2560	W5/16	63	35
SG25110	W5/16	110	80
SG3070	W3/8	70	35
SG30110	W3/8	110	75