


SDA series

生産物賠償保険加入


スプリングデッキアンカー

デッキプレート用・一般スラブ用

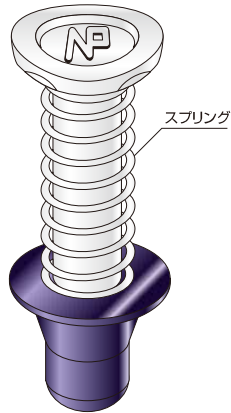

- スプリングを強化し、インサートの転倒防止効果を高めました。
- インサートセットは簡単で、下穴に手で押し込むだけです。
- スラブ上下から色の確認ができます。
- 9色カラー (W3/8、W1/2) 色揃いが豊富です。

断面図




規格表

品番	ねじ径	埋設 (mm)	ドリル径 (mm)	梱包数 (個)	カラー	コンクリート埋設引抜実測値 (kN)	長期許容引張強度 (kN)	頭径 D (mm)	胴径 d (mm)	高さ H (mm)	有効埋設 M (mm)	有効ネジ S (mm)
SUS SDA-3030	W3/8	33.0	16	400	白・黄・赤 青・緑	11.1	2.0	21.5	12	33.0	31.0	13
SUS SDA-3050	W3/8	50.0	16	250	オレンジ ピンク グレー	24.0	4.2	21.5	12	50.0	48.0	13
SUS SDA-4050	W1/2	52.0	22	100	紫	32.0	4.7	28.5	17	52.0	48.5	25
SDA-5080	W5/8	80.0	28	50	白・黄・赤 青・緑	54.0	7.8	38.0	22	80.0	75.0	30

※長期許容強度は空気調和・衛生工学会SHASE-S 009-2004による計算値 (Fc=18N/mm²) ※短期引張許容強度は長期許容引張強度の1.5倍の値になります。
※コンクリート埋設引抜実測値はコンクリート母材強度Fc=21N/mm²で行った実験値 ※許容引張強度の上限値は7.8kNとなります。 ※SUSはステンレスになります。

施工手順

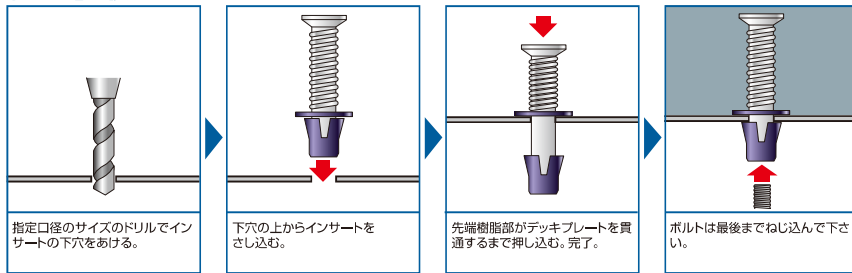


SDAW series

生産物賠償保険加入


スプリングデッキアンカー

デッキプレート用・断熱材敷込スラブ用

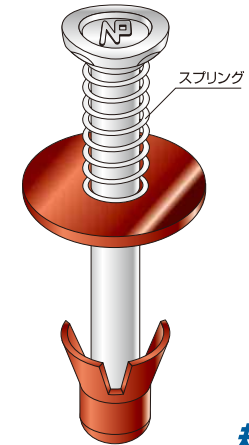

- 断熱材敷込スラブ専用のインサートです。
- スプリングを強化し、インサートの転倒防止効果を高めました。
- スラブ上下から色の確認ができます。
- 9色カラー (W3/8、W1/2) 色揃いが豊富です。

断面図



規格表

品番	ねじ径	埋設 (mm)	断熱材厚 (mm)	ドリル径 (mm)	梱包数 (個)	カラー	コンクリート埋設引抜実測値 (kN)	長期許容引張強度 (kN)	頭径 D (mm)	胴径 d (mm)	高さ H (mm)	有効埋設 M (mm)	有効ネジ S (mm)	断熱材厚 L (mm)
SDAW-3025	W3/8	50.0	25	16	200	白・黄・赤 青・緑	24.0	4.2	21.5	12	50.0	48.0	13	25
SDAW-3050	W3/8	50.0	50	16	150		24.0	4.2	21.5	12	50.0	48.0	13	50
SDAW-4025	W1/2	65.0	25	22	100	オレンジ ピンク グレー 紫	32.0	7.0	28.5	17	65.0	61.5	25	25
SDAW-4050	W1/2	65.0	50	22	50		32.0	7.0	28.5	17	65.0	61.5	25	50
SUS SDAW-3025	W3/8	50.0	25	16	200	グレー 紫	24.0	4.2	21.5	12	50.0	48.0	13	25
SUS SDAW-3050	W3/8	50.0	50	16	150		24.0	4.2	21.5	12	50.0	48.0	13	50
SUS SDAW-4025	W1/2	65.0	25	22	100		32.0	7.0	28.5	17	65.0	61.5	25	25

※長期許容強度は空気調和・衛生工学会SHASE-S 009-2004による計算値 (Fc=18N/mm²) ※短期引張許容強度は長期許容引張強度の1.5倍の値になります。
※コンクリート埋設引抜実測値はコンクリート母材強度Fc=21N/mm²で行った実験値 ※許容引張強度の上限値は7.8kNとなります。 ※SUSはステンレスになります。

施工手順

