

錆びに強いステンレス製

SC TYPE

- コンクリート用
- ステンレス製
- 本体：SUS 304系

芯棒打込み式/オールアンカー



経済的な耐食性アンカー

C-D TYPE


- スチール製
- 本体：溶融亜鉛めっき(ドブ)

芯棒打込み式/オールアンカー




■用途

- ・ベルトコンベアー脚部固定
- ・笠木取り付け
- ・衛生器具取り付け
- ・ステップ取り付け
- ・床支持金具取り付け



消火設備取り付け




クーラーユニット 支持台取り付け

ねじの締付けトルクの目安

ねじの呼び	締付けトルク N・m
M6	5
M8	12
M10	25
M12	43
M16	100
M20	210

■施工方法

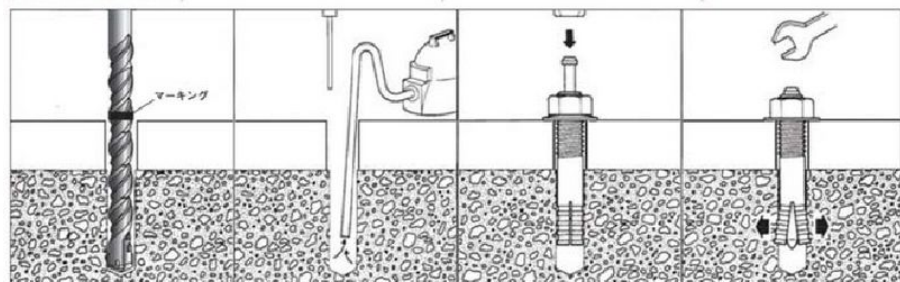

① 所定の径・深さに穿孔。

② 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。

③ アンカーを挿入し、芯棒が本体の頂部に接するまでハンマーで打込む。

④ スパナ類を用いてナットの締め付け具合を確認する。

安全第一



施工は、必ず
保護メガネ・安全帽
安全設備を着用してください。