


シーティアーアンカー®

CT/SCT/GT/SGT



内部コーン打込み式のめねじアンカー

CT TYPE

コンクリート用

スチール製

三価クロメート処理

耐食性に優れた、内部コーン式アンカー

SCT TYPE

ステンレス製

SUS 304系

仕上材の厚さを考慮した、ロングタイプアンカー

CT TYPE

コンクリート用

スチール製

三価クロメート処理

内部コーン打込み式/シーティアーアンカー



面一(つらいち)施工ができるめねじアンカー

GT TYPE

コンクリート用

スチール製

三価クロメート処理


耐食性を必要とする箇所へ

SGT TYPE

ステンレス製

SUS XM7

内部コーン打込み式/シーティアーアンカー



シーティアーアンカー専用
ハンドホルダー(別売品)



CT-H

CT-H (ロング)

GT-H


シーティアーアンカー専用
マシンホルダー(電動工具用/別売品)



CT-HSDS

GT-HSDS

■施工方法

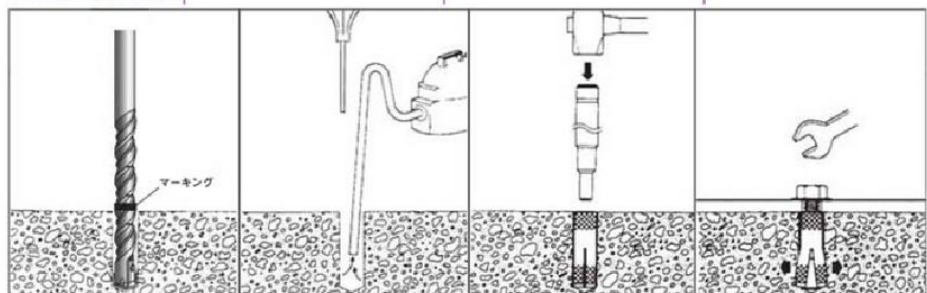

① 所定の径・深さに穿孔。

② 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。

③ アンカーを軽く叩いて挿入し、専用ハンドホルダーを使用して段部がアンカーの頂部に達するまで打込む。

④ スパナ類を用いて機材等を取り付け、施工完了。

■特長

- ・内部コーン式で施工のバラツキが少ない
- ・コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
- ・モルタルの厚さをクリアし、コンクリートにしっかりと固着する。(CTロングタイプ)
- ・施工完了の確認ができる(ハンドホルダーの使用により)
- ・貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)

■施工上の注意点


- ・下穴の切粉は念入りに除去してください。
- ・本体内部にコーンが入っていることを確認のうえ、下穴にセットしてください。
- ・安全に確実な施工を行うために、当社指定のハンドホルダーを必ず使用してください。
- ・商品サイズに適合したハンドホルダーを使用してください。
- ・ハンドホルダーの段部がアンカーの頂部に接するまで確実に打込んでください。
- ・母材がコンクリートの場合、機材の取り付けは、下表の締付けトルクを目安としてください。

ねじの締付けトルクを目安

ねじの呼び	締付けトルク N・m
M6	5
M8	12
M10	25
M12	43
M16	100

■用途

- ・照明器具取り付け
- ・配管取り付け
- ・ブラケット取り付け
- ・空調機器取り付け
- ・消火設備取り付け
- ・看板取り付け
- ・各種棚取り付け
- ・手摺り取り付け
- ・タラップ取り付け



天井吊りフック取り付け

安全第一



施工は、必ず
保護メガネ・安全帽
安全装備を着用してください。