

回廊アンカー

DGA

ハンドホルダー不要タイプの差し筋アンカー

DGA TYPE

コンクリート用
異形棒鋼

本体: スチール製
三価クロメート処理

本体打込み式/D筋アンカー



■特長


- ・現場作業の合理化を促進
- ・作業効率アップ
- ・ハンドホルダー不要

■施工上の注意点

- ・アンカーの穿孔深さは、埋込み深さより穿孔径の半分弱程度深めにあげてください。
- ・下穴の切粉は必ず除去してください。
- ・施工は確実に垂直に手ごたえが変わるまで打込んでください。


■用途

- ・間仕切り用差筋
- ・土間スラブ
- ・建設かさあげ工事



ブロック積用差筋

■施工方法

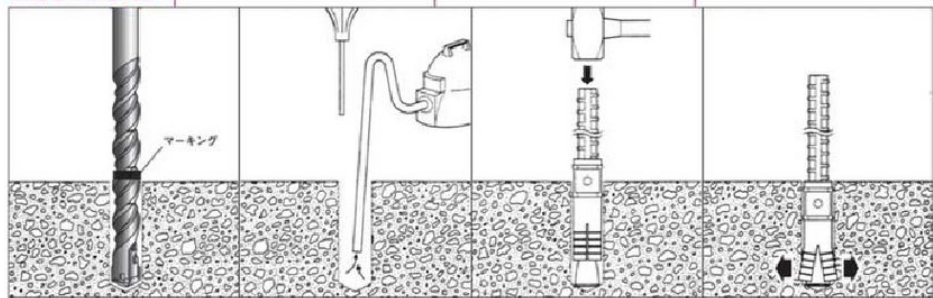


- ① 所定の径・深さに穿孔。
- ② 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
- ③ アンカーを挿入し、ハンマーで手ごたえが変わるまで打込む。
- ④ 施工完了。

安全第一



施工は、必ず
保護メガネ・安全帽
安全装備を着用してください。

■サイズ表



| 品番 | D筋呼び名 | D筋全長L | mm | | | kN(kgf) | | 埋込み深さmm | | |
|----------|-------|-------|---------|----------|------|---|-------------|---------------|--|--|
| | | | アンカー本体径 | アンカー本体全長 | ドリル径 | コンクリート強度Fc21N/mm ² (210kgf/cm ²) 引張最大荷重 | 剪断最大荷重 | | | |
| DGA-1045 | D-10 | 400 | 14.0 | 40 | 14.5 | 15.2(1,550) | 20.1(2,050) | 40 | | |
| 1045L※ | | 380 | | 70 | | | | 70(40+仕上材厚30) | | |
| 1325※ | | 200 | | | | | | | | |
| 1335※ | D-13 | 300 | 17.3 | 50 | 18.0 | 23.2(2,370) | 36.7(3,750) | 50 | | |
| 1360 | | 550 | | | | | | | | |
| 1360L※ | | 520 | | 80 | | | | 80(50+仕上材厚30) | | |
| 1626※ | D-16 | 200 | 21.5 | 60 | 22.0 | 31.0(3,170) | 50.1(5,110) | 60 | | |
| 1631※ | | 250 | | | | | | | | |
| 1636※ | | 300 | | | | | | | | |
| 1675 | | 690 | | | | | | | | |

●上記荷重値は、当社製オールドリル等を使用して穿孔した場合の実験値です。
●DGA-1045L、1360Lは、アンカー本体がロングタイプとなっております。
※は、受注生産品となります。