

中空構造用ファスナー

**IT** TYPE

中空壁用

スチール製

三価クロメート処理


**IT-S** TYPE

中空壁用

ステンレス製

本 体：SUS XM7  
プレート部：SUS 304系

はさみ固定式/ITハンガー

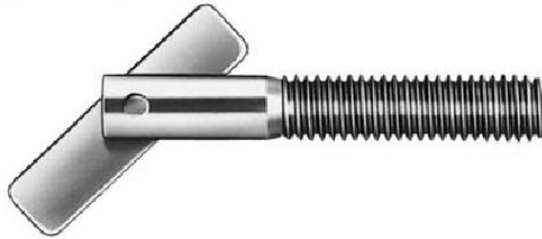

薄物用で、取り付け・取り外しが可能


**ITU** TYPE

中空壁用

スチール製

三価クロメート処理


はさみ固定式/ITハンガー

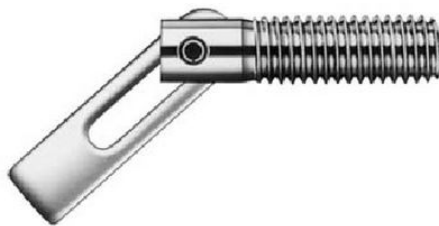


### ■用途

- ・手摺り留め
- ・雨樋取り付け
- ・ブラケット留め
- ・案内板取り付け
- ・分電盤取り付け
- ・掲示板取り付け


### ■施工方法



配線/配管のサドル留め

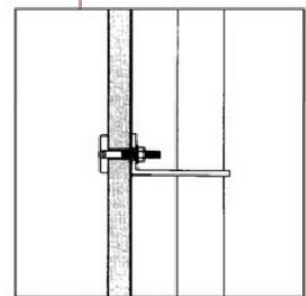

ダクト吊り金具取り付け

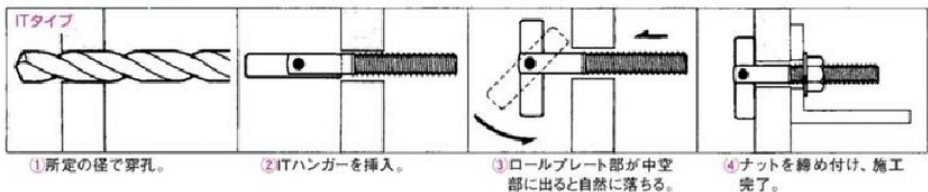


①所定の径で穿孔。

②ITハンガーを挿入。

③ロールプレート部が中空部に突出すると自然に落ちる。

④ナットを締め付け、施工完了。

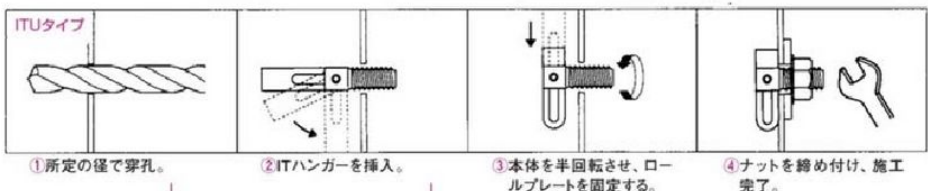

①所定の径で穿孔。

②ITUハンガーを挿入。

③本体を半回転させ、ロールプレートを固定する。

④ナットを締め付け、施工完了。

安全第一



施工は、必ず保護メガネ・安全帽  
安全装備を着用してください。