

ロータリーハンドピース Rotary Handpiece

作業性を追求した汎用性の高いペンシルタイプのハンドピースです。

A versatile pencil-type handpiece for excellent ease of working

回転数やトルク特性が異なる豊富なバリエーションから作業に合わせてお選びいただけます。
軽くて持ちやすいライトタイプは微細なバリ取り、彫金、ガラスリツェン等の細かい作業に最適です。

You can choose from a wide variety of different rotational speeds and torque characteristics according to your work.
Light and easy to hold, the light type is ideal for fine work such as fine deburring, metal engraving, and Glasritzen.



■先端工具の交換はワンタッチ

One-touch type replacement of tip tools

コレットチャックは着脱リングを回すだけの便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱・交換が可能です。
さらにコレットチャックの交換で、軸径の異なった工具も使用出来ます。

The collet chuck adopts a convenient one-touch opening and closing method that only turns the mounting / removing ring, and the tip tool can be mounted and removed without using a special spanner. Furthermore, tools with different shaft diameters can be used by replacing the collet chuck.

スレンダーロータリー Slender Rotary Handpiece


ライトタイプ Light Type

- コレットチャック (Collet Chuck) : $\phi 2.34\text{mm}$ 標準装着 (Standard attachment)・ $\phi 3.0\text{mm}$ 付属 (accessories)
- コード長 (Cord length) : 150cm ■ 重量 コード含まず (Weight without cord) : 220g
- 寸法 (Dimensions) : $\phi 13$ (d1)・ $\phi 25.8$ (d2)・ $\phi 27.5$ (d3)×163 (全長 AL)mm

UM122A




- 回転数 (Rotation Speed) : 1,000~20,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque) : 6.4N·cm

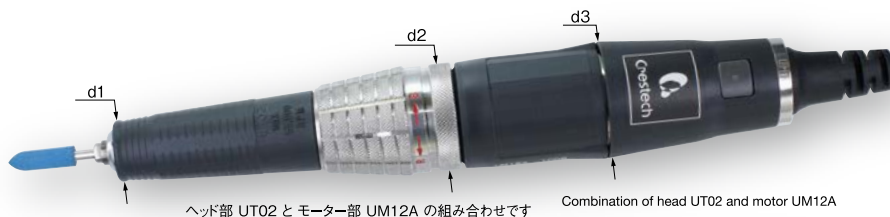

UM132A



- 回転数 (Rotation Speed) : 1,000~35,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque) : 5.4N·cm

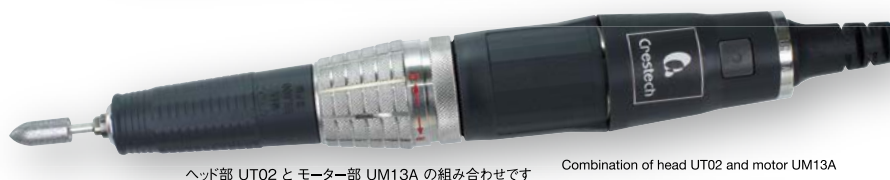

UM142A



- 回転数 (Rotation Speed) : 2,000~45,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque) : 5.0N·cm



ハイパワータイプ High-Power Type

UM212A



- 回転数 (Rotation Speed) : 1,000~15,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque) : 8.8N·cm



UM232A



- 回転数 (Rotation Speed) : 1,000~30,000min⁻¹
- 最大トルク (Maximum Torque) : 6.8N·cm

