

M1コントローラー




■仕様

入力：単相 AC100V-240V
出力：55V 4A
重量：2.5kg typ

設定回転速度範囲
10,000～60,000min⁻¹

<M1コントローラー 外観図>

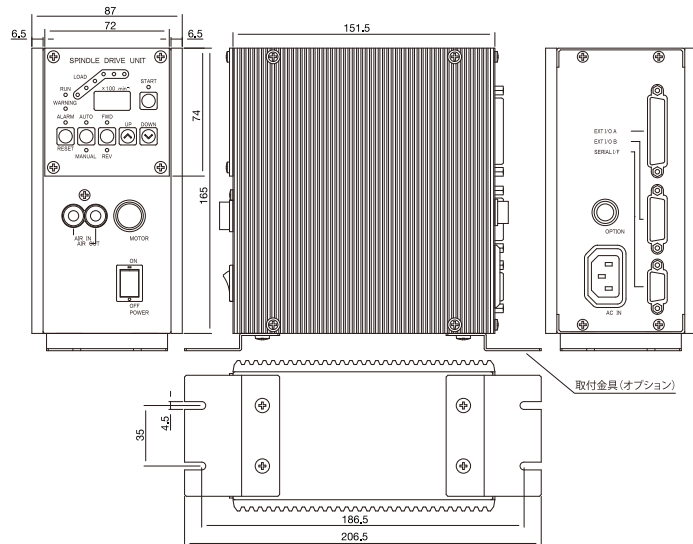

M3コントローラー



■仕様

入力：3相AC200V-240V
出力：15K / 140V 4.5A
20K / 140V 3.6A
40K / 170V 2.8A
重量：3.5kg typ

設定回転速度範囲
3,000～40,000min⁻¹

<M3コントローラー 外観図>

