

DL40F-400




主軸部胴径 $\phi 40$ / max.60,000min⁻¹ フランジ仕様スピンドル

●対応コントローラー：M3

主軸部胴径： $\phi 40$ mm
 全長：249mm
 回転速度：40,000 min⁻¹
 スピンドル精度：1 μ m

最大出力：1,000 W
 最大トルク：0.25 N·m
 質量：1.92 kg

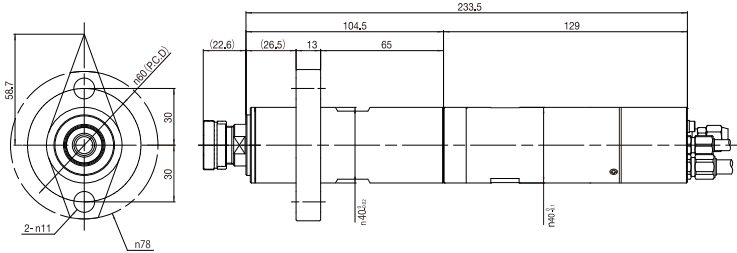

DL30




主軸部胴径 $\phi 30$ / max.60,000min⁻¹ ストレートスピンドル

●対応コントローラー：M1

主軸部胴径： $\phi 30$ mm
 全長：154mm
 回転速度：60,000 min⁻¹
 スピンドル精度：1 μ m

最大出力：370 W
 最大トルク：0.06 N·m
 質量：0.62 kg

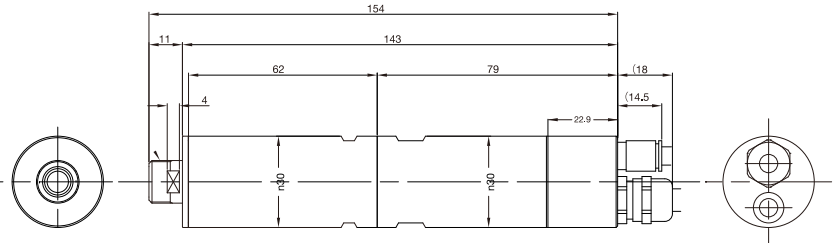

DL30S



主軸部胴径 $\phi 30$ / max.60,000min⁻¹ ストレートスピンドル

●対応コントローラー：M1

(ショートバージョン)

主軸部胴径： $\phi 30$ mm
 全長：132.3mm
 回転速度：60,000 min⁻¹
 スピンドル精度：1 μ m

最大出力：370 W
 最大トルク：0.06 N·m
 質量：0.53 kg

