

## DL40F-400




主軸部胴径  $\phi 40$  / max.60,000min<sup>-1</sup> フランジ仕様スピンドル

●対応コントローラー：M3

主軸部胴径： $\phi 40$ mm  
 全長：249mm  
 回転速度：40,000 min<sup>-1</sup>  
 スピンドル精度：1  $\mu$ m

最大出力：1,000 W  
 最大トルク：0.25 N·m  
 質量：1.92 kg

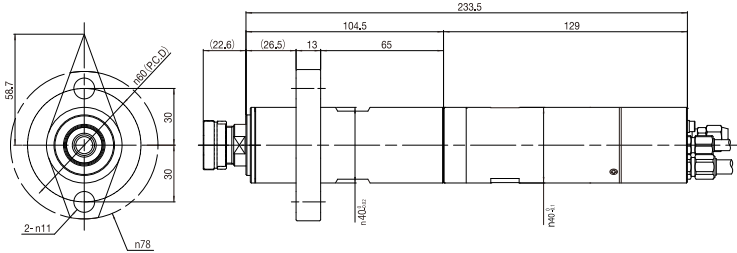

## DL30




主軸部胴径  $\phi 30$  / max.60,000min<sup>-1</sup> ストレートスピンドル

●対応コントローラー：M1

主軸部胴径： $\phi 30$ mm  
 全長：154mm  
 回転速度：60,000 min<sup>-1</sup>  
 スピンドル精度：1  $\mu$ m

最大出力：370 W  
 最大トルク：0.06 N·m  
 質量：0.62 kg

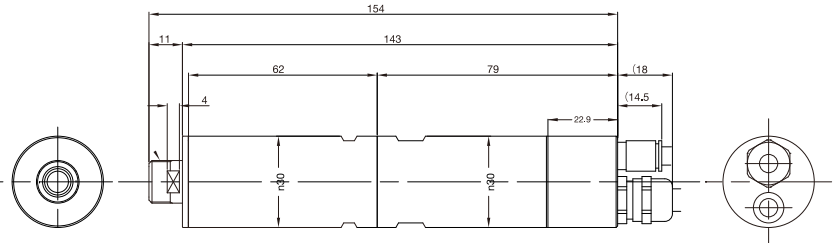

## DL30S



主軸部胴径  $\phi 30$  / max.60,000min<sup>-1</sup> ストレートスピンドル

●対応コントローラー：M1

(ショートバージョン)

主軸部胴径： $\phi 30$ mm  
 全長：132.3mm  
 回転速度：60,000 min<sup>-1</sup>  
 スピンドル精度：1  $\mu$ m

最大出力：370 W  
 最大トルク：0.06 N·m  
 質量：0.53 kg

