


DL40A-200



外段取り可能(マルチボア・タイプ)な孔明け専用スピンドル
(使用例：ピストンの油孔明け加工、他)

● 対応コントローラー：M3

主軸部胴径： $\phi 40\text{mm}$ 最大出力：1,000 W
全長：250mm 最大トルク：0.6 N·m
回転速度：20,000 min^{-1} 質量：1.92 kg
スピンドル精度：1 μm

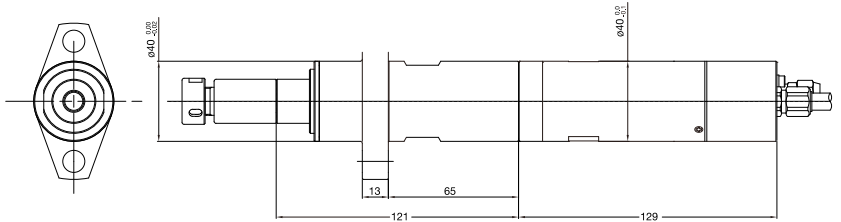


DL45SF2



最大回転速度40,000 min^{-1} の高トルク・高剛性スピンドル

● 対応コントローラー：M3

主軸部胴径： $\phi 45\text{mm}$ 最大出力：1,000 W
全長：194mm 最大トルク：0.24 N·m
回転速度：40,000 min^{-1} 質量：2.28 kg
スピンドル精度：1 μm

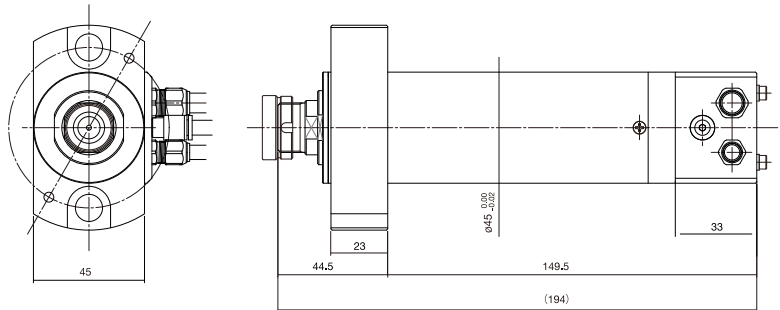

DL45SF-600-2P



最大回転速度60,000 min^{-1} の高トルク・高剛性スピンドル

● 対応コントローラー：M3

主軸部胴径： $\phi 45\text{mm}$ 最大出力：1,000 W
全長：213.1mm 最大トルク：0.16 N·m
回転速度：60,000 min^{-1} 質量：2.18 kg
スピンドル精度：1 μm

