


LEDランプ関係

※スペック・サイズは概略です。



DS-0459

24V0.3W LED×5灯
 本体：SPC材（カチオン白塗装）
 取付ビス間：200mm
 配線：1本
 ボデーアース仕様

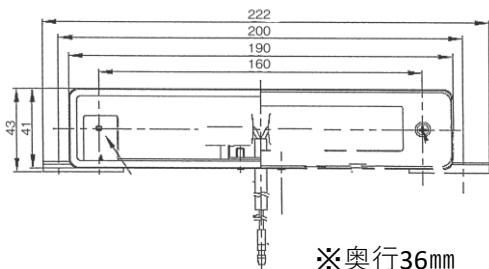

※奥行36mm


12Vに対応しました



※DS-0456/DS-0481/DS-0492と同形状

DS-0496

12-24V2W
 LED×12灯
 本体：樹脂
 取付ビス間：71mm
 配線：2本
 ※LEDバルブDS-6369

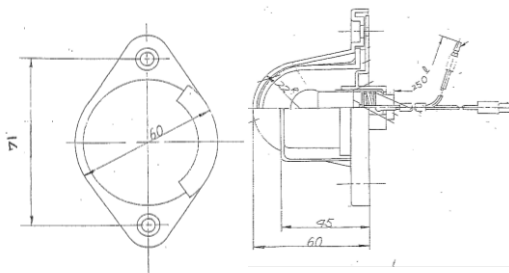


12Vに対応しました



※DS-0491と同形状


DS-0497

12-24V2W
 LED×12灯 ※LEDバルブDS-6369
 本体：SPC材
 取付ビス間：85mm
 配線：1本
 ※DS-0491と同形状

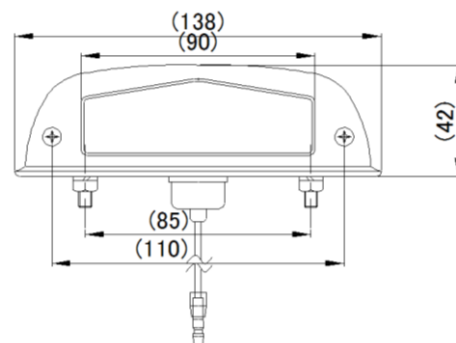

DS-0498

24V0.3W LED×5灯
 本体：SPC材（メッキ）
 取付ビス間：160mm
 配線：1本
 ボデーアース仕様

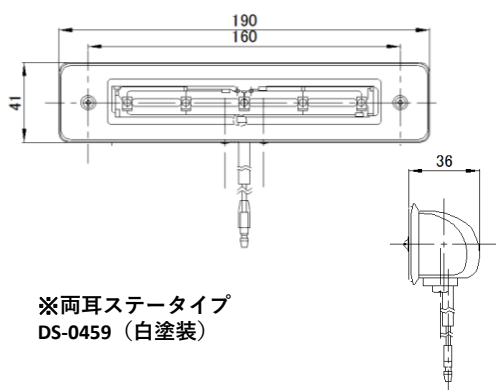


※両耳ステータイプ
 DS-0459（白塗装）



DS-0499 Eマーク付

12V～24V共用 0.3W IP65相当
 LED×6灯 30～50cd
 本体：樹脂
 配線：2本
 取付ビス間：69mm
 ※取付ステーセットはP-6000,P-6001

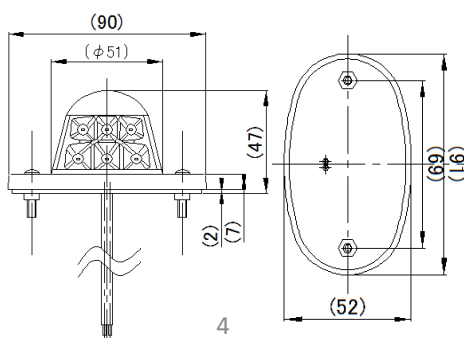

DS-0435 (R)

DS-0436 (L)

バックランプ
 24V LED×4灯 250cd
 本体：樹脂

