


PDL75型 基本仕様・性能

商品コード ※デジタル圧力計（標準仕様）のご注文は商品コードで、お願い致します。

基本形式 PDL-75×G3/8B 接液部材質 SUS316L
 詳細仕様は2ページを御参照ください。

| 商品コード | 圧力範囲 |
|-----------|--------------|
| EKPDL75-1 | 0~0.5 MPa |
| EKPDL75-2 | 0~1.0 MPa |
| EKPDL75-3 | 0~5.0 MPa |
| EKPDL75-4 | 0~10 MPa |
| EKPDL75-5 | -0.1~1.0 MPa |
| EKPDL75-6 | -0.1~5.0 MPa |

前面表示板説明

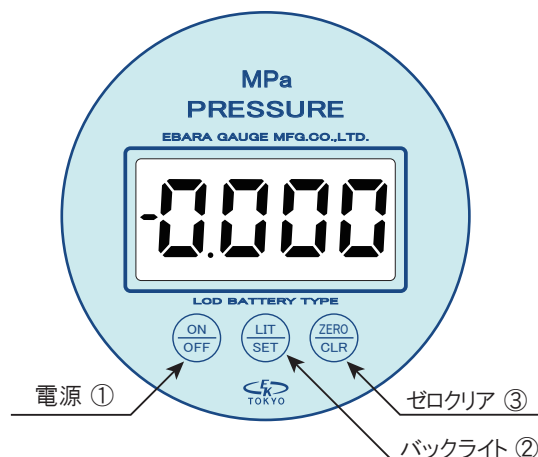

隔膜式・サニタリー型式 構成組み合わせ表

PDL75- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

| ミニ隔膜式 | MKG | | | | | | | | | 圧力範囲 |
|----------------------------------|-----|-----|-----|---|---|----|--|---|----|------------|
| 標準隔膜式 ネジ接続 *R1/4、R3/8、R1/2、R3/4 | | KAG | | | | | | | | 0~0.5 MPa |
| 耐薬品・耐蝕型 ネジ接続 *R3/8、R1/2、R3/4 | | KAP | | | | | | | | 0~1.0 MPa |
| 上下フランジの間にダイヤフラム挟み込み型 | | KAS | | | | | | | | 0~5.0 MPa |
| サニタリーヘルール接続 *1S、1.5S、2S (注) | | | SAC | | | | | | | 0~10 MPa |
| サニタリーナット接続 *1S、1.5S、2S (注) | | | SAN | | | | | | | -0.1~1 MPa |
| (注) サニタリー型は標準仕様で40mm放熱管組込済み | | | | | | | | | | -0.1~5 MPa |
| 洗浄栓付 *R1/4、R3/8、Rc1/4 | | | | Q | | | | | | |
| 脈動防止用ダンパー組込み型 | | | | | V | | | | | |
| 60mmフィン型放熱管組込み型 | | | | | | H | | | | |
| スパイラル型放熱管組込み型 | | | | | | HK | | | | |
| フランジ接続 段付型 * フランジサイズをご指示ください。(注) | * | * | * | | | | | F | | |
| フランジ接続 直結型 * フランジサイズをご指示ください。(注) | * | * | * | | | | | | F2 | |
| 接液部材質の材質をご指示ください。 | * | * | * | | | | | | | |
| 膜材質 (ダイヤフラム) の材質をご指示ください。 | * | * | * | | | | | | | |
| 温度条件：常用使用温度と最高使用温度をご指示ください。 | * | * | * | | | | | | | |

* 印は、別途詳細仕様を追加ご指示ください。
 (注) 隔膜式、サニタリー式の詳細仕様は専用カタログNo.25をご参照ください。
 圧力範囲は、組み合わせによっては、製作不可の場合がございますのでご了承ください。