PDL75型　基本仕様・性能

商品コード

※デジタル圧力計（標準仕様）のご注文は商品コードで、お願い致します。

基本形式　PDL-75×G3/8B 接液部材質 SUS316L
詳細仕様は2ページを御参照ください。

商品コード	圧力範囲
EKPDL75-1	0～0.5 MPa
EKPDL75-2	0～1.0 MPa
EKPDL75-3	0～5.0 MPa
EKPDL75-4	0～10 MPa
EKPDL75-5	−0.1～1.0 MPa
EKPDL75-6	−0.1～5.0 MPa

前面表示板説明

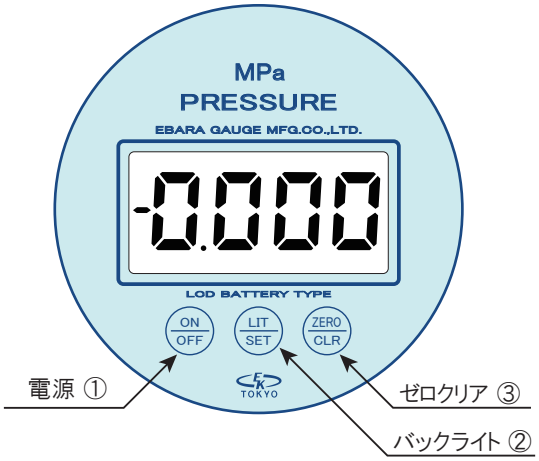

隔膜式・サニタリー型式 構成組み合わせ表

PDL75-◯◯◯◯◯◯◯◯×□

ミニ隔膜式	MKG								圧力範囲
標準隔膜式 ネジ接続 *R1/4、R3/8、R1/2、R3/4		KAG							0～0.5 MPa
耐薬品・耐蝕型　ネジ接続　*R3/8、R1/2、R3/4		KAP							0～1.0 MPa
上下フランジの間にダイヤフラム挟み込み型		KAS							0～5.0 MPa
サニタリーヘルール接続　*1S、1.5S、2S（注）			SAC						0～10 MPa
サニタリーナット接続　　*1S、1.5S、2S（注）			SAN						-0.1～1 MPa
（注）サニタリー型は標準仕様で40mm放熱管組込済み									-0.1～5 MPa
洗浄栓付　*R1/4、R3/8、Rc1/4				Q					
脈動防止用ダンプナー組込み型					V				
60mmフィン型放熱管組込み型						H			
スパイラル型放熱管組込型						HK			
フランジ接続　段付型＊ フランジサイズをご指示ください。（注）	＊	＊	＊				F		
フランジ接続　直結型＊ フランジサイズをご指示ください。（注）	＊	＊	＊					F2	
接液部材質の材質をご指示ください。	＊	＊	＊						
膜材質（ダイヤフラム）の材質をご指示ください。	＊	＊	＊						
温度条件：常用使用温度と最高使用温度をご指示ください。	＊	＊	＊						

＊印は、別途詳細仕様を追加ご指示ください。
（注）隔膜式、サニタリー式の詳細仕様は専用カタログNo.25をご参照ください。
　　圧力範囲は、組み合わせによっては、製作不可の場合がございますのでご了承ください。