


温度計製作仕様 2

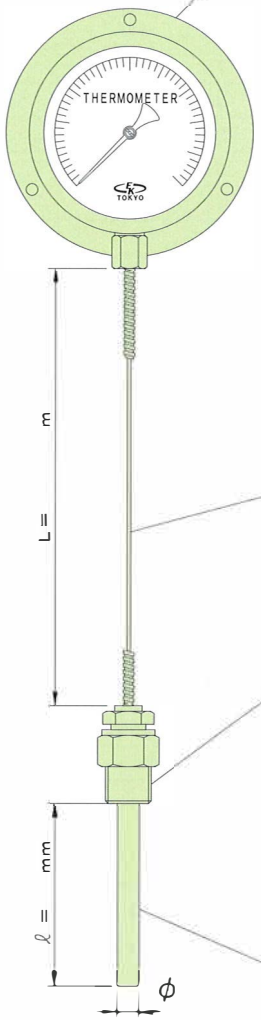





（注１）P：掲載ページです。（注２）選択欄のゴシック文字は標準製作仕様です。
（注３）必要項目を丸く囲み仕様選定にご利用ください。

指示部

文字板	表示	白地黒文字、＋側温度黒線、－側温度赤線	
	大きさ	100φ　75φ、125φ、150φ、200φ	
温度範囲	各種温度範囲、文字板一覧表　P3 参照		～　℃
ケース取付形状 直結A型 壁掛B型 埋込D型 防滴W型	標準型	外装	黒半ツヤ消し焼き付け塗装マンセルN1.5
		材質	アルミダイキャスト ADC12
		前面ガラス	無機ガラス　アクリルガラス、強化ガラス
	屋外防滴型 SUSケース	大きさ	75φ、100φ
		外装	SUS304　電解研磨
		前面ガラス	アクリルガラス　強化ガラス、ポリカーボネート
電気接点	コンタクト式	詳細：P13～18 参照	
	マイクロスイッチ	詳細：P21～22 参照	
	光電スイッチ	詳細：P23～24 参照	
パワーリレー	ER-7型　接点保護用遅延回路付リレー　：P20 参照		

リード線

誘導管	長さ	2 m　製作範囲：0.3～30m	長さご指示
	材質	SUS316	L=　m
フレキシブル	材質	SUS304　SUS304外側にビニール被覆	

取付け方法

JIS管用ネジ接続	規格	R1/2　R、G/B：3/8、3/4、1”　P4 参照
	材質	BSBM　SUS304、SUS316、SUS316L
フランジ接続	規格	JIS規格　P6 参照　ANSI規格　P3 参照
	材質	SUS304　SUS316、SUS316L
サニタリー接続	規格	1.5S　1S～3Sヘルール、ナット、メール、他　P26 参照
	材質	SUS304　SUS316、SUS316L

感温部

外径	10φ　8φ、12φ、13φ、14φ、その他	長さご指示
長さ	ネジ下長さ　ネジ含み長さ、フランジ下長さ	ℓ=　mm
	120mm　必要最短寸法表　：P3 参照　～2000mm	
投込み型	150mm　必要最短寸法表　：P3 参照　～2000mm	
材質	SUS304　SUS316、SUS316L、その他	
形状	各用途に応じて製作します。　各形状：P5～6 参照	

保護管　□溶接式　□くりぬき式

JIS管用ネジ接続	規格	R1/2　G/B：3/8、3/4、1”規格表：P4 参照
	材質	SUS304　SUS316、SUS316L
フランジ接続	規格	JIS規格　ANSI規格、簡易フランジ、その他　：P3 参照
	材質	SUS304　SUS316、SUS316L、その他
サニタリー接続	規格	1.5S　1S～3Sヘルール、ナット、メール、他：P26 参照
	材質	SUS304　SUS316、SUS316L

各種ライニング・コーティング

チューブ被覆	PFA　P6 参照
コーティング	保護管素地SUS304＋ETFE（焼付）　保護管素地SUS304＋PFA（焼付）
ライニング	保護管素地SS400、STPG370＋グラスライニング