


ケースとフタの開閉構造はステンレス製バヨネット式ですから、計器内部の密閉度を保持します。

ケース外装は電解研磨仕上げをしており、衛生的な環境を必要とする食品工場や製薬・化学工場等に最適です。

仕様

| | |
|-------|---------------|
| 大 き さ | 75φ・100φ |
| ケース材質 | ステンレス製 SUS304 |
| 外装仕上げ | 電解研磨 |
| その他仕様 | 一搬型温度計と同等です |

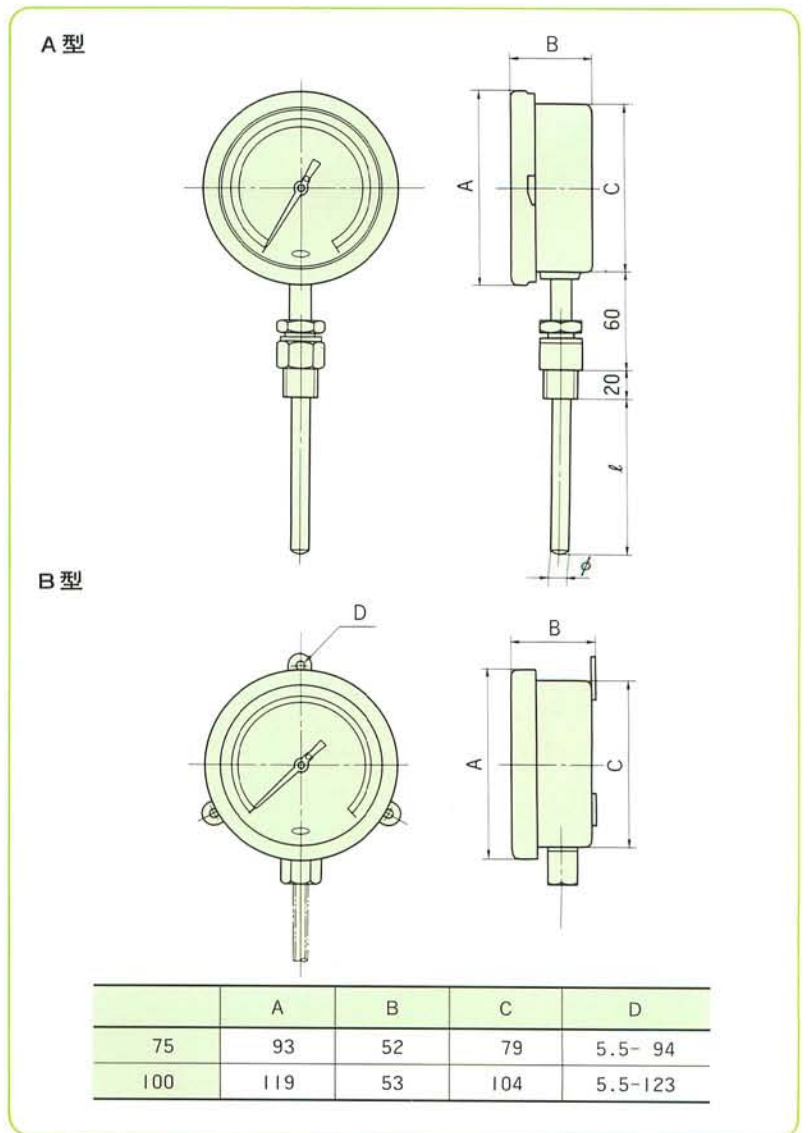

グリセリン入耐震型温度計

計器内部に封入した高濃度のグリセリン水溶液の粘性を利用して、外部からの振動やポンプの脈動による指針や内部機構の激しい振れを吸収し、精度の狂いと摩耗を防ぎ正常な温度測定と計器の寿命を高めます。