



壁掛型
WBE 100
WBE 150



直結型
WAE 100
WAE 150


WBE100・WBE150型は接点機構を内蔵した計器本体を外部より密封したタイプで各開口部はOリングにより内部気密は保持されております。

- 用途は主に屋外用に設計されており、防雨防湿防塵効果にすぐれてます。
- リード線の標準取付方法は下出し型が標準です。御指定の場合は上出し型も製作可能です。
- 接点の移動は前面フタを開けて行います。
- 前面ガラス外側から接点針を移動出来る外部調整ツマミ付も有ります。


仕様

| | |
|--------|-------------------------|
| ケース材質 | アルミ鋳物 AC7A |
| ケース外装 | 黒色結晶焼付塗装 |
| 表面ガラス | アクリル樹脂 |
| リード線材質 | SUS304製 |
| 感温部材質 | SUS304, 316, 316L, 310S |
| 感温部形状 | P 5 参照 |
| 接点種類 | P 13・14参照 |

電線貫通金具(グラウンド)

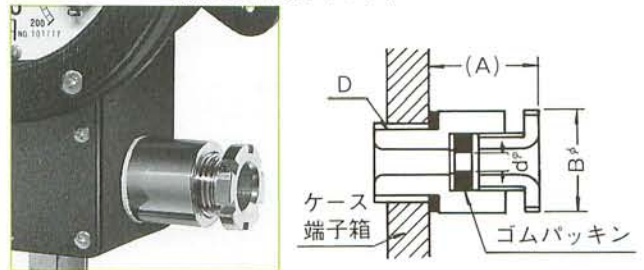

| 型 式 | A | B | D | d(コード太さ) |
|-------|----|----|--------|----------|
| A-15a | 39 | 28 | PF-1/2 | 9 |

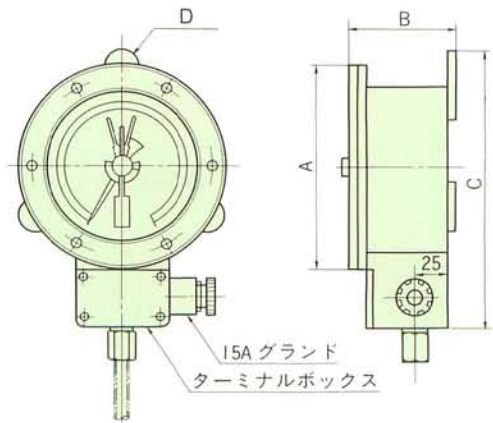

| 型 式 | A | B | C | D |
|---------|-----|----|-----|------------|
| WBE100 | 135 | 76 | 158 | 130φ 3-6.5 |
| WBE 150 | 190 | 80 | 232 | 190φ 4-6.5 |