



●丸型保護筒入り温度計

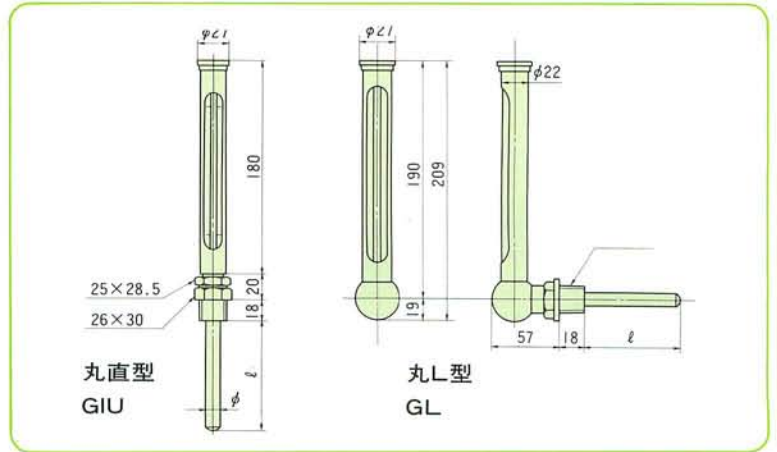

●平型保護枠入り温度計

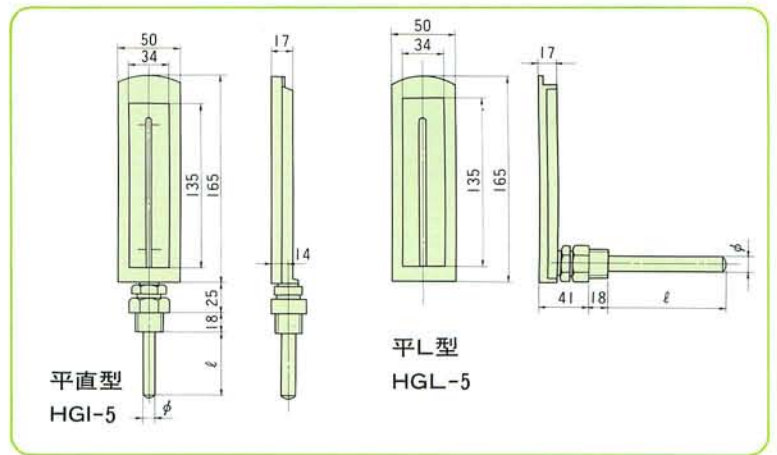

■製作仕様

型 式	温 度 範 囲	取 付 部	感 温 部	接 液 部 材 質
直 型 L 型 右 曲 り 左 曲 り 135° 曲 り	-50 ~ 50℃	G/B、Rネジ式 3/8・1/2・3/4	標準規格 丸型、平型 15φ×50, 75, 100mm	BSBM製 SUS304製 SUS316製 その他
	-30 ~ 50℃			
	-10 ~ 50℃	JISフランジ式 各種規格 P 3 参照	製作仕様 御指定寸法	
	0 ~ 50℃			
	0 ~ 100℃	簡易フランジ式 P 5 - 4 参照	製作仕様 御指定寸法	
	0 ~ 150℃			
	0 ~ 200℃	保護管式	製作仕様 御指定寸法	
	0 ~ 300℃			
0 ~ 400℃	保護管式	製作仕様 御指定寸法		
0 ~ 500℃				