

隔膜式圧力センサー

標準ネジ取付型


KGP-7・KSP-7



隔膜式圧力センサーの基本型汎用品です。
既設の一般型圧力計と交換するだけで、手軽に圧力伝送システムができます。

- 接続ネジ
R3/8, G3/8B,
1/4, 1/2, 3/4, 1"
- 接液部材質
SUS304
SUS316
SUS316L
PVC, PP, PTFE

- 膜材質
SUS316L
PTFE, バイトン
タンタル, チタン
SUS316L+
3Fコーティング

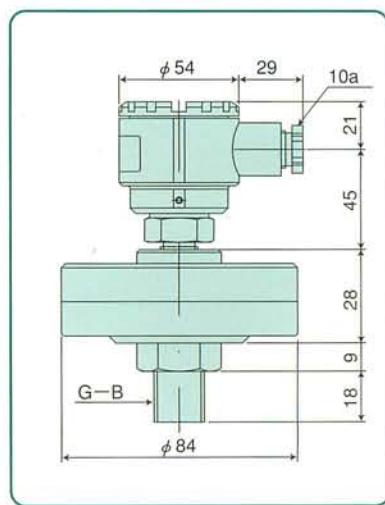

法兰取付型

KGPF2-7




主にSUS316製JIS法兰取付け型です。
法兰接液面と膜面がフラットになるよう
に設計されてますので液溜りが出来ません。



接液部膜面

- 接続法兰
JIS, ANSI規格
- 接液部材質
SUS316
SUS316L
ハステロイ
- 膜材質
SUS316L
タンタル
ハステロイ

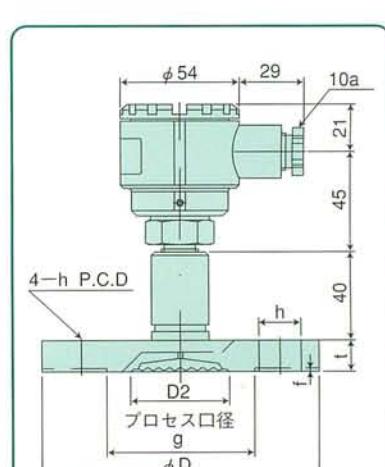


KSPF2-7



接液部材質は測定液に対応出来るよう、各種
材質を用意しております。
接液部材質の選定は御指示ください。

- 接続法兰
SUS316
SUS316L
PVC, PP
PTFE
SUS316+
3Fコーティング

- 膜材質
SUS316L
PTFE, バイトン
タンタル, チタン
SUS316L+
3Fコーティング

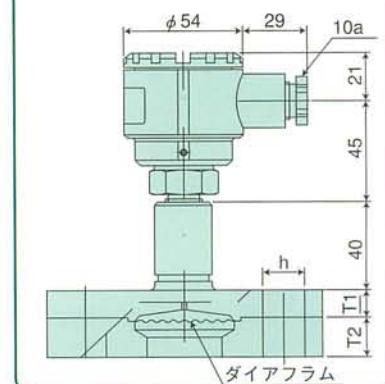

ミニ隔膜式

MKGP-7




接続部がネジ込み式ですから取付け、取り
はずしの作業が簡単です。
接液膜面がフラットなため液溜りができず、
メンテナンス等が容易です。



受圧部膜面

- 接続サイズ
R1/2, 3/4, 1"
- 接液部材質
SUS316
- 膜材質
SUS316L

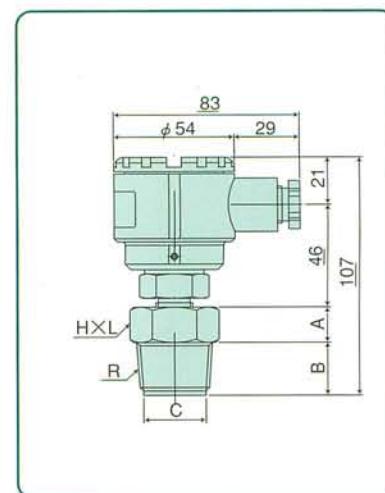

注:接続部タイプ、サイズ及び材質は圧力計カタログに詳細仕様が記載されています。

使用温度条件により放熱管を組込みます。

放熱管の選定は圧力範囲・最高温度・接続部形状・サイズ等によって異なります。お問合せください。