

チチブ ファンデーションコート

(Fコートシステム)

ベース

トップ

チチブファンデーションコートは住宅コンクリート基礎の弾性美装仕上げ塗材です。
弾性タイプですので、コンクリートに発生するヘアークラックを防ぎます。
コンクリート内部への水の浸入を防ぎますので、コンクリートの耐久性が向上します。
また、塗膜形成により中性化抑制の効果があります。

F コートの 6 つの特長

中性化抑制

コンクリートの中性化を抑制し、鉄筋が腐食するのを防ぎます。




美観向上

特殊材料の為、従来の刷毛引きで生じていたエフロ(白華)現象が発生せず、美しい外観になります。



弾性タイプ

弾性タイプですので、下地コンクリートに発生するヘアークラックに追随します。

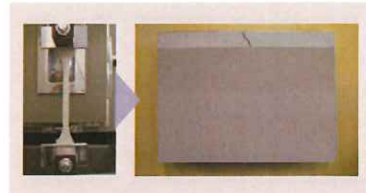

高耐候性

高耐候性のため、変質・劣化等がありません。

短工期

ローラー塗りなので特別な器具を必要とせず、短い期間で施工できます。

非吸水塗膜

塗膜形成後は非吸水ですので、コンクリートの耐久性が向上します。

標準色 下地・施工材料

標準色



グレー



ベージュ

※この見本色は印刷につき、
現物の色とは多少色彩が異なります。
※他色の場合は要相談となります。

| | 材料名 | 荷姿 | 使用量 | 施工面積 | 施工器具 | 乾燥時間 |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 下地処理剤 | 新パテエース (豆板・ピンホール充填) (主に布基礎用) | 3kg×5ヶ/箱 | — | — | 金ゴテ・ゴムベラ | 0.5~1h |
| | 基礎補修モルタル (段差補修) (主にベタ基礎用) | 15kg/袋 | — | — | 金ゴテ | 1~2h |
| Fコート 材料、施工 | Fコート・ベース (下塗り材) | 20kg/セット 粉体:12kg/袋 液部:8kg/缶 | 1kg/m ² | 20m ² /セット | 砂骨ローラー (標準目) | 1~2h |
| | | 15kg/セット 粉体:9kg/袋 液部:6kg/缶 | 1kg/m ² | 15m ² /セット | 砂骨ローラー (標準目) | 1~2h |
| | Fコート・トップ (上塗り材) | 8kg/缶 ・グレー色 ・ベージュ色 | 0.4kg/m ² (無希釈) | 20m ² /缶 | 中毛ローラー | 3h |
| | | 6kg/缶 ・グレー色 ・ベージュ色 | 0.4kg/m ² (無希釈) | 15m ² /缶 | 中毛ローラー | 3h |