

チチブ ファンデーションコート

(Fコートシステム)

ベース

トップ

チチブファンデーションコートは住宅コンクリート基礎の弾性美装仕上げ塗材です。
弾性タイプですので、コンクリートに発生するヘアークラックを防ぎます。
コンクリート内部への水の浸入を防ぎますので、コンクリートの耐久性が向上します。
また、塗膜形成により中性化抑制の効果があります。

Fコートの6つの特長

中性化抑制

コンクリートの中性化を抑制し、鉄筋が腐食するのを防ぎます。




美観向上

特殊材料の為、従来の刷毛引きで生じていたエフロ(白華)現象が発生せず、美しい外観になります。



弾性タイプ

弾性タイプですので、下地コンクリートに発生するヘアークラックに追随します。

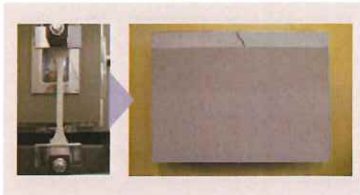

高耐候性

高耐候性のため、変質・劣化等がありません。

短工期

ローラー塗りなので特別な器具を必要とせず、短い期間で施工できます。

非吸水塗膜

塗膜形成後は非吸水ですので、コンクリートの耐久性が向上します。

標準色 下地・施工材料

標準色



グレー



ベージュ

※この見本色は印刷につき、
現物の色とは多少色彩が異なります。
※他色の場合は要相談となります。

	材料名	荷姿	使用量	施工面積	施工器具	乾燥時間
下地処理剤	新パテエース (豆板・ピンホール充填) (主に布基礎用)	3kg×5ヶ/箱	—	—	金ゴテ・ゴムベラ	0.5~1h
	基礎補修モルタル (段差補修) (主にベタ基礎用)	15kg/袋	—	—	金ゴテ	1~2h
Fコート 材料、施工	Fコート・ベース (下塗り材)	20kg/セット 粉体:12kg/袋 液部:8kg/缶	1kg/m ²	20m ² /セット	砂骨ローラー (標準目)	1~2h
		15kg/セット 粉体:9kg/袋 液部:6kg/缶	1kg/m ²	15m ² /セット	砂骨ローラー (標準目)	1~2h
	Fコート・トップ (上塗り材)	8kg/缶 ・グレー色 ・ベージュ色	0.4kg/m ² (無希釈)	20m ² /缶	中毛ローラー	3h
		6kg/缶 ・グレー色 ・ベージュ色	0.4kg/m ² (無希釈)	15m ² /缶	中毛ローラー	3h