


# 『防火窓Gシリーズ アルミ複層』

## 充実した防火性能で安心と快適性を両立させた防火窓Gシリーズ

十分な基本性能を確保し、  
住まい全体の快適性を支えます。

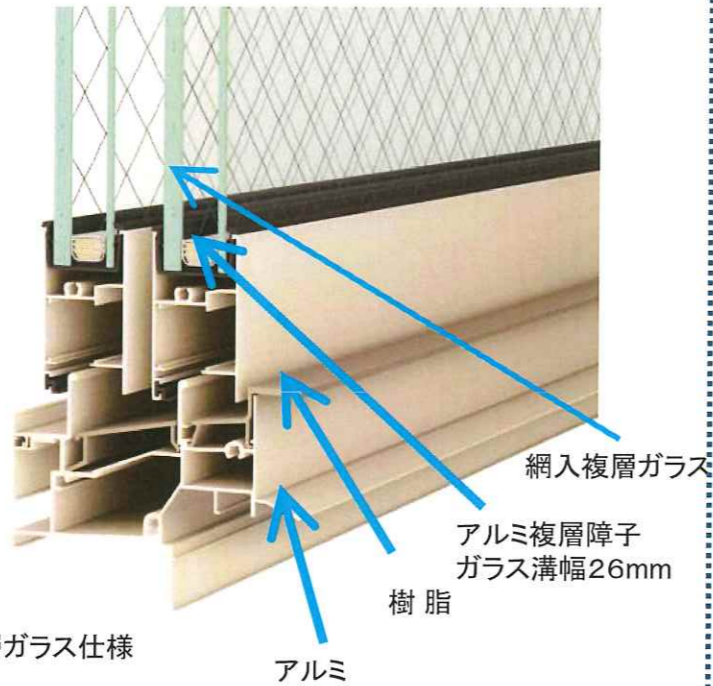

網入複層ガラス仕様

### ■基本性能

- 耐風圧性能 : S-3
- 気密性能 : A-4
- 水密性能 : W-4
- 遮音性能 : 住宅性能表示 音環境 透過損失等級 (外壁開口部) 等級2  
※試験結果による。

断熱性と日射熱取得率:  
【平成28年省エネルギー基準】  
建具とガラスの組合せによる窓の熱貫流率および日射熱取得率※1

建具の仕様	ガラスの仕様	日射熱取得率				熱貫流率 W/(m <sup>2</sup> ·K)
		ガラスのみ		断熱障子		
		日射取得型	日射遮蔽型	日射取得型	日射遮蔽型	
金属製建具	Low-E 複層(A10以上)	0.51	0.32	0.30	0.21	0.12 0.09 3.49
	Low-E 複層(G6以上)					

※1 国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」による。  
 ※一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。  
 ※【平成28年省エネルギー基準】では、上記の数値を用いた適合評価が必要です。

### □カラーバリエーション

- ブラウン (B1)
- カームブラック (B7)
- プラチナステン (H2)
- ピュアシルバー (S1)
- ホワイト (YW)



## 窓種バリエーション

### シャッター付引違い窓



※掃出しは2箇所リモコン電動シャッターです。それ以外の1・2階は手動シャッター付です。

### 引違い窓



□空かけ防止クレセント □補助錠

### 面格子付引違い窓



### 縦すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

網戸を閉めたまま窓の開閉が可能。ツマミを操作することで全開・半開の切替もできます。



### 横すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

ハンドルは折れハンドルを採用しております。



### FIX窓



### 片上げ下げ窓



面格子付

### 通風勝手口ドア



### テラスドア



### 内倒し窓



面格子付



### 高所用換気窓



高窓用オペレーター



折れハンドル

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

### ガラス

#### Low-E複層ガラス (断熱タイプ)

室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

