

# ヴェナートD30 防火ドア

個別の商品毎に20分の防火性能について国土交通大臣の認定を受けた商品です。

## 個別認定防火構造の特長

### ■ラッチ(ドアセンター部)



戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様にセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。

### ■ガラス脱落防止構造

#### ガラス支持部

火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しないようにしっかり支える部品を採用しています。

### ■難燃材料の採用

#### ・加熱発泡材貼付

火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。

#### ・難燃性気密材

気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

### □通風・ロック機能付ドアガード




フックを押し込んで固定



ボタンを押して固定解除

## 断熱性能:D4仕様

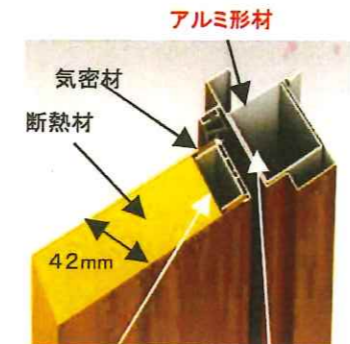

樹脂スペーサー スチール補強材

アルミ型材枠

+

断熱パネルドア  
(42mm厚)


## スマートコントロールキー ポケットキー仕様

リモコンキーでもタグキーでも、施解錠はかんたん操作！

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけ施解錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



### リモコンキー



リモコンキー(2個)

### タグキー



タグキー(3個)

### スマートフォン



スマートコントロールキー専用アプリ



スマートコントロールキー専用アプリ

※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。



C04




C09




N08



N09

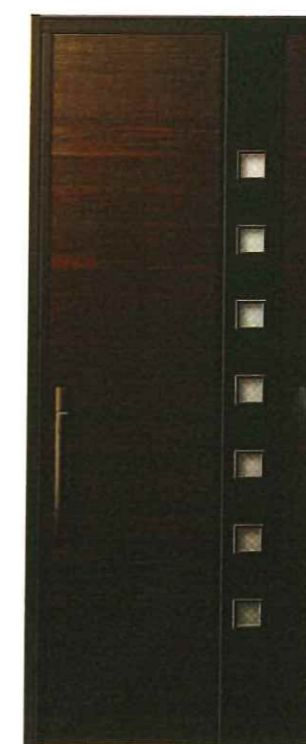

F06

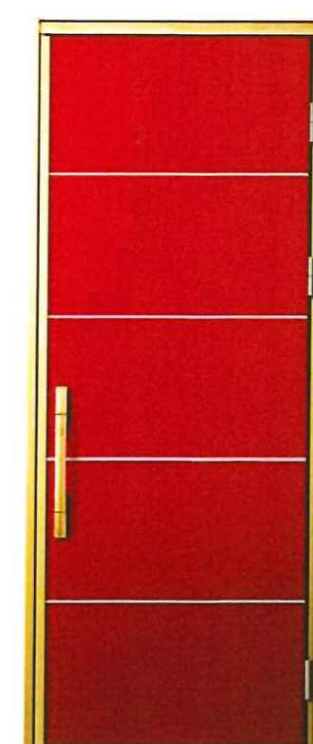

F08

※ドア色は別紙でお確かめください