

## 規格

品番	厚さ mm	幅 m	長さ m	質量 g/m <sup>2</sup>	引張強さN/5cm		伸び率%		引裂強さN	
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
NK-400S	4	2	50	500	640	990	100	90	180	200
NK-500S	5	2	50	700	890	1480	100	90	250	300
NK-700S	7	2	25	900	1080	1970	100	90	350	400
NK-1000S	10	2	25	1400	1570	2650	100	90	500	590

厚さ・質量・引張強さ・伸び率…JIS L 1908に準ずる(厚さは荷重2kPa時) ※素材:ポリエステル

引裂強さ…JIS L 1096に準ずる

※NK-1000Sは受注生産品となります。

## 用途


- 1 湾岸、漁港等の護岸土砂吸い出し防止
- 2 埋立護岸の土砂吸い出し防止
- 3 防波堤、離岸堤の不等沈下、洗掘防止
- 4 消波、根固ブロックの不等沈下、洗掘防止

※上記以外の用途に使用される場合には営業担当窓口にて御相談下さい。


■護岸吸い出し防止



■不等沈下防止

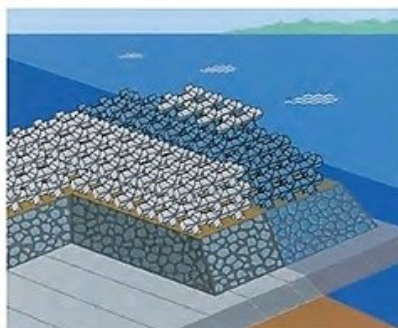

■洗掘・吸い出し防止

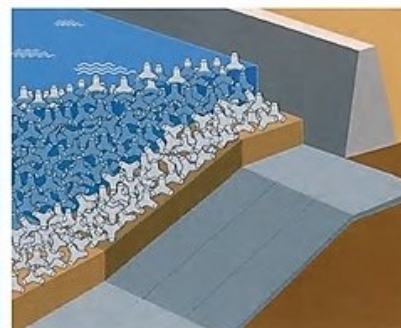


## 施工例



大阪府企業局りんくうタウン



東京都港湾局 羽田空港

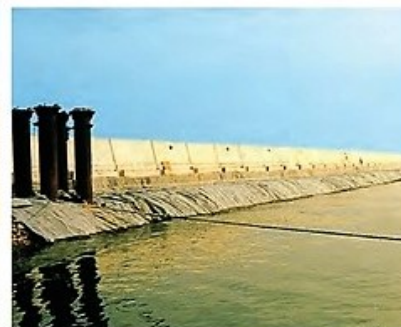

関西国際空港