

エコライナー®



◆エコライナー®の優れた特長

- 日本遮水工協会の認定製品です (MT-10を除く)。
- 高い貫入抵抗を有し、遮水シートの損傷を防止します。
- 熱風溶接による接合が可能です。
- 安心の日本製です。

◆中間・底面およびクローズド処分場擁壁用エコライナー®の特長

- LH-10・LH-20は、基布を入れることで引張強さを高めています。
- クローズド処分場の擁壁にもご使用いただけます。
- LT-10Eはエコマーク認定商品です (再生PET100%)。
- LT-15Eは、4,000Nの極めて高い貫入抵抗を有しています。





エコマーク認定番号
20 105 005


LT-10E

品 番	厚さ (mm)	幅 (m)	長さ (m)	質量 (g/m)	引張強さ (N/5cm)	貫入抵抗 (N)	材 質
HA-10	10	2	10*	1,200	140	550	短繊維 (反毛繊維)
LH-10	10	2	10*	1,200	250	550	短繊維 (反毛繊維)
LH-20	20	2	10*	2,400	300	1,100	短繊維 (反毛繊維)
LT-10E	10	2	10*	1,200	500	1,000	再生PET短繊維
LT-15E	15	2	10*	2,500	2,000	4,000	再生PET短繊維
LS-4	4	2	50	400	1,000	800	PET長繊維

※長さ別注が可能です

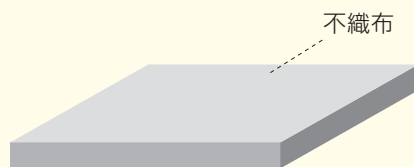

HA-10・LT-10E・LT-15E・LS-4

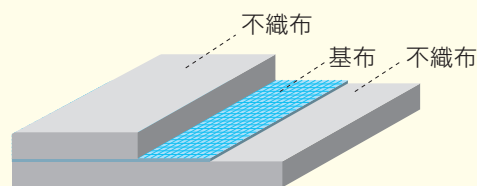

LH-10・LH-20

