

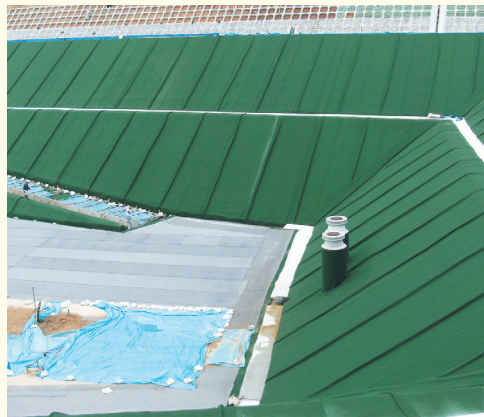


◆遮光性保護マットエコライナー®の特長

- 完全遮光かつ高い耐候性により、遮水シートの紫外線劣化を防止します。
- 表層が緑色のため、美観に優れます。

品 番	厚さ (mm)	幅 (m)	長さ (m)	質量 (g/m)	引張強さ (N/5cm)	貫入抵抗 (N)	遮光率 (%)	材 質
LH-10G	10	2	10※	1,700	700	1,500	100	短繊維 (反毛繊維)



※長さ別注が可能です

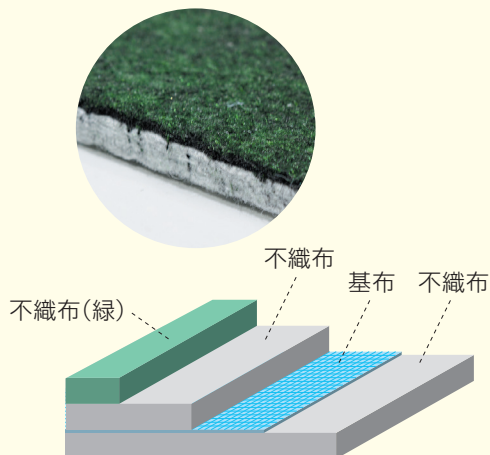

◆遮光性保護マットエコライナー®(表層ラミネートタイプ)の特長

- 表層をラミネートしており、雪が滑り落ちやすくなっています。
- 表層のラミネートは緑色のため、美観に優れます。

品 番	厚さ (mm)	幅 (m)	長さ (m)	質量 (g/m)	引張強さ (N/5cm)	貫入抵抗 (N)	遮光率 (%)	材 質
LS-4RG	4	2	50	620	1,000	1,000	100	PET長繊維 PEラミ

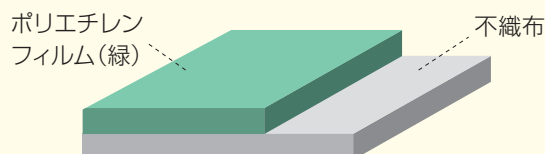

◆排水・排気用エコライナー®の特長

- 芯材に立体網状体を使用し、通水・通気性に優れます。
- 通気・防水シートキャッピング工法研究会の推奨製品です。

品 番	厚さ (mm)	幅 (m)	長さ (m)	質量 (g/m)	引張強さ (N/5cm)	貫入抵抗 (N)	材 質
MT-10	10	2	30	760	500	500	PET長繊維 芯材:PP

