


■ 用途

① 軟弱地盤表層安定




② 道路路盤の補強

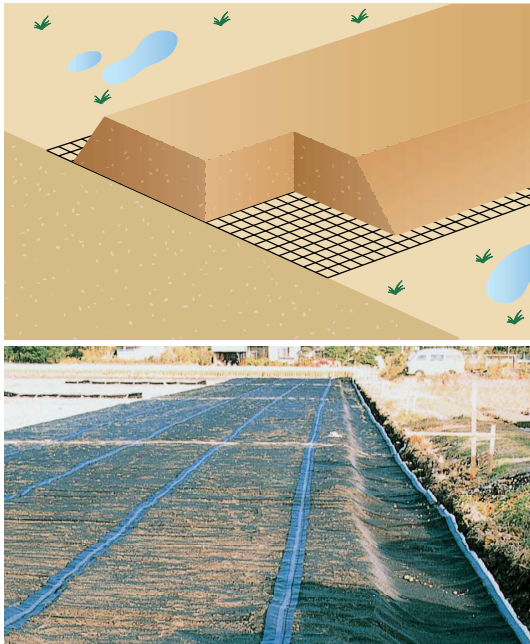

■ 端部接合方法例




① ロープによる接合

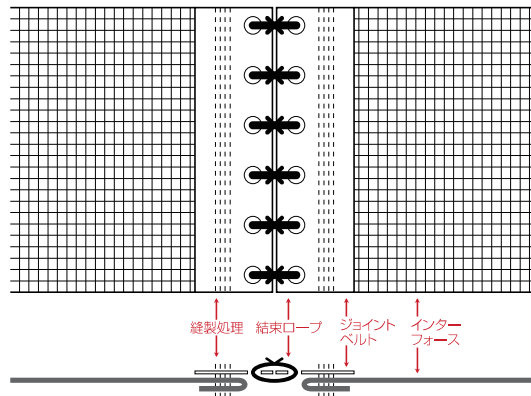

※別途ジョイントベルトを縫製加工し、ロープ又は治具により接合する。

■ 引張特性

下図は、ストランド1本あたりの強度を1m巾あたりの強度に換算したものです。(引張速度 200mm/分)

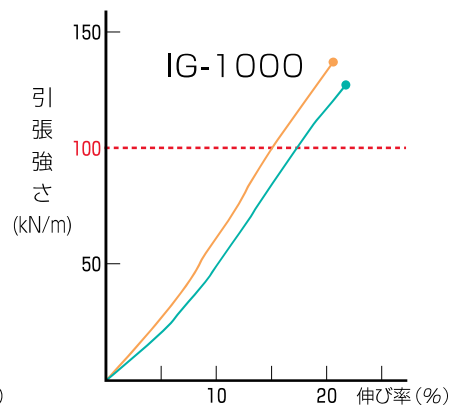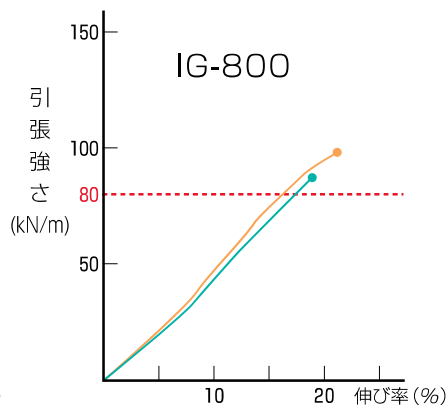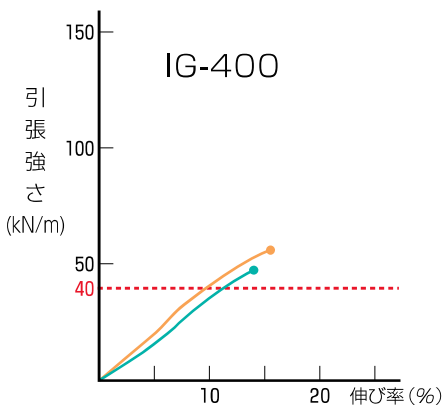

※グリーンがタテ、オレンジがヨコです。