

# EGドレーンは、


# 擬石パネル付き鋼製壁面材を用いたド

## 製品の特長

- 1 ドレーン工に集水された排水を速やかに排水することで、堤体内浸潤面の上昇を抑制します。
- 2 壁面が直壁であり、用地に制限がある場合でも適用が可能です。  
また、堤防法尻部分からの車両の乗り入れを防止できます。
- 3 重量物を使用しないため、人力による施工が可能です、経済性に優れます。
- 4 堤脚水路の維持管理が容易です。
- 5 裏込め材の粒径を小さくすることができるため、ドレーン工内に蛇が巣を作ることを抑制できます。

## 製品の概要

堤脚保護工であるEGドレーンとドレーン工を設置することで、堤体内の浸潤面の上昇を抑制し、堤体のせん断抵抗力低下を防ぎます。

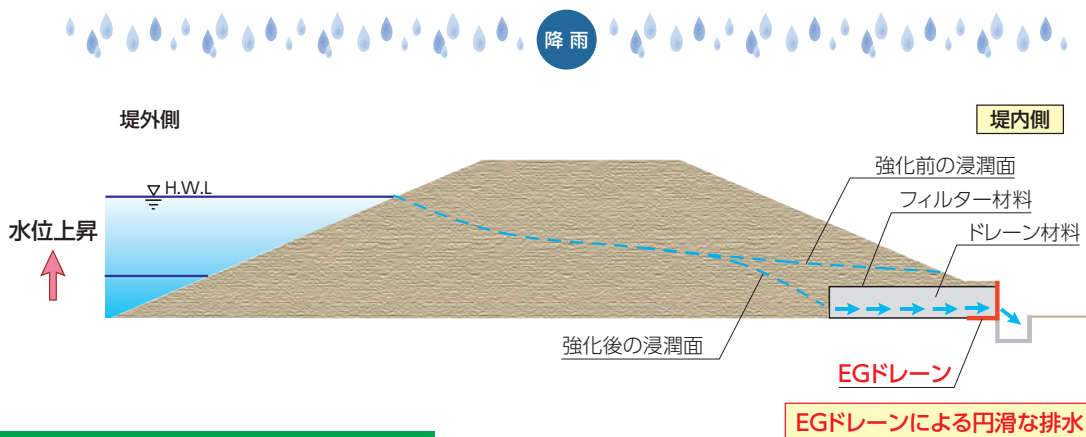

## 擬石パネル付き鋼製壁面材

擬石パネルを鋼製壁面材に取り付けることで、人力施工によるコンクリート壁面の構築が可能です。擬石パネルは、繊維による補強を施したコンクリートにより構成しており、周囲の景観に調和します。

