


耐候性データ

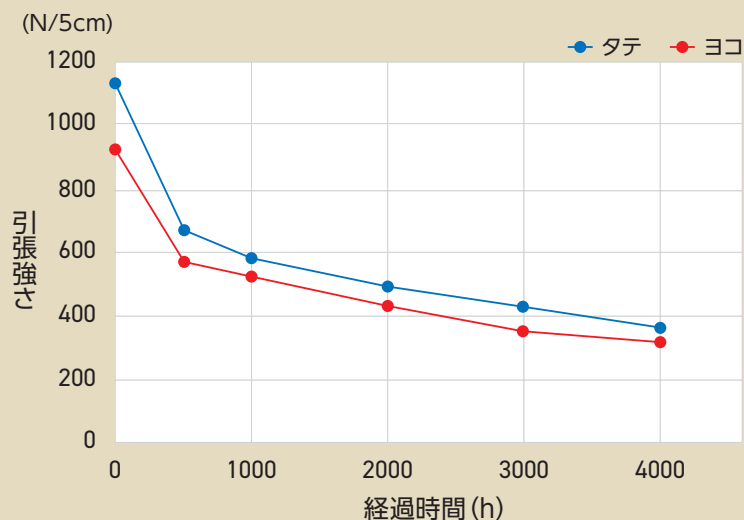

● 暴露時間4000h≒13年相当

4000時間後の強度 (N/5cm)	
タテ	362
ヨコ	316

4000時間後の遮光率 (%)	
初期	99.97
4000時間後	99.97

13年相当暴露後の強度はドゥーンFT-200Gの1500時間≒5年相当タイプの暴露強度タテ/ヨコ=232/276より高い。
4000時間後の遮光率の変化も見られない。

● 試験方法

促進暴露試験：JIS A 1415準用
オープンフレームカーボンアークランプによる暴露試験
引張強さ：JIS L 1096

推奨副資材

※下記は一例となっています。詳しくは副資材専用カタログをご参照ください。

接着テープ(シート同士)



VF450

規格 W10cm × L50m

接着剤(シート同士、シートとコンクリート)



ダイアボンドシーラーA

規格 330ml 10本入
クロロプレンゴム系接着剤

JYワッシャー



200枚 / 箱

規格 d = 84mm
色 グリーン・ブラック (ブラックは受注生産)

ピン穴防草シール



VF450 (カット品)

規格 10cm × 10cm × 200枚