


堤防法面用遮水シート ニードフル遮水マット WSP-10R

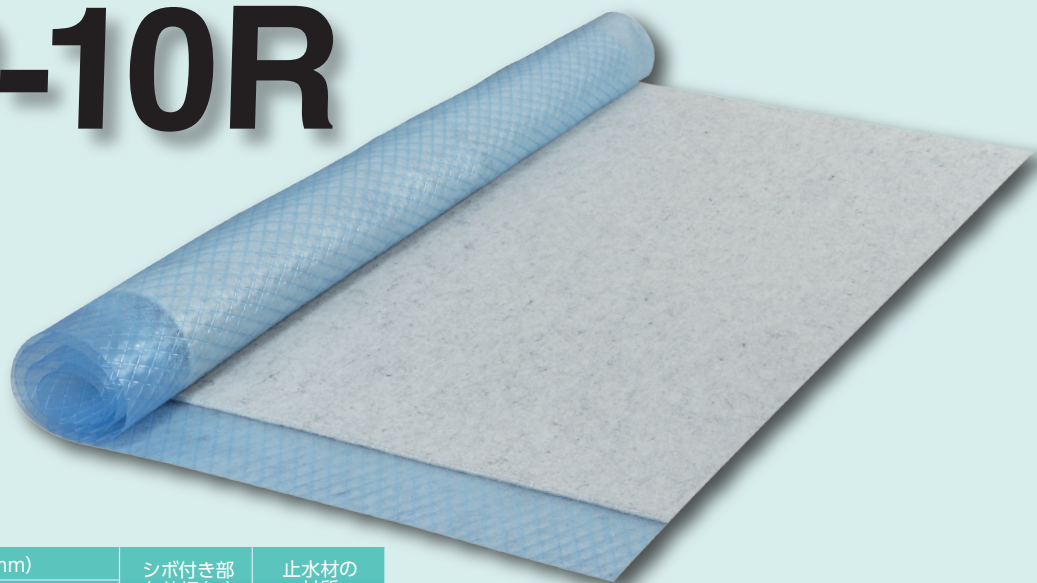

品番	厚さ (mm)		シボ付き部有効幅 (m)	止水材の材質
	止水材	被覆材		
WSP-10R	1+シボ付き	10	2.0	純ポリ塩化ビニル

純ポリ塩化ビニル (厚さ:1mm 色:透明) の品質規格

試験項目	内容	単位	規格値	試験方法
比重			1.25以下	JIS K 6773
硬さ			80±5	
引張強さ		N/mm ²	11.8以上	
伸び		%	290以上	
老化性	質量変化率	%	±7	
耐薬品性	アルカリ	引張強さ変化率	%	±15
		伸び変化率	%	±15
		質量変化率	%	±3
	食塩水	引張強さ変化率	%	±7
		伸び変化率	%	±7
		質量変化率	%	±1
柔軟性		℃	-30以下	JIS K 6252-1 JIS K 6252-2
引裂強さ		N/m (kgf/cm)	58800以上 (60以上)	

補強布付き繊維性フェルト (厚さ:10mm) の品質規格

試験項目	内容	単位	規格値	試験方法
密度		g/cm ³	0.13以上	JIS L 3204
圧縮率		%	15以下	
引張強さ		N/mm ² (kgf/cm)	1.47以上 (15以上)	
伸び率		%	50以上	
耐薬品性	不溶解分	%	95以上	

接着剤

品名	用途	主成分	荷姿
接着剤 TM-81	止水シートとコンクリートの接着	ニトリルゴム	3kg缶 15kg缶
接着剤 5030	止水シート同士の接着	ポリウレタン樹脂	3kg缶
NKシンナー	接着剤の希釈	メチルエチルケトン	3kg缶・14kg缶

接続用ラップシート (補助シート)

遮水マットの止水シートと同じ品質規格の継手用シートです
(色:透明 フラット)

厚さ (mm)	巾 (mm)	長さ (m)	材質
1.0	300	20	純ポリ塩化ビニル