
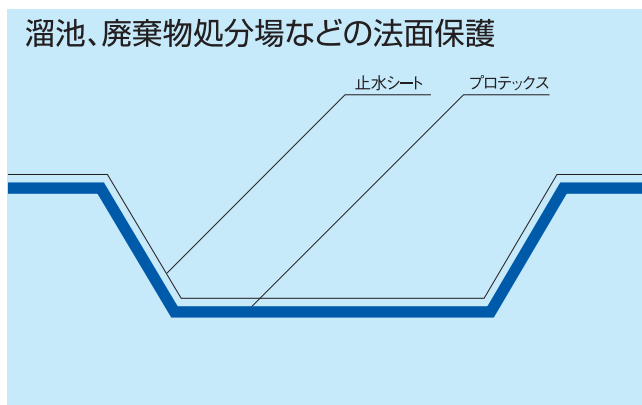
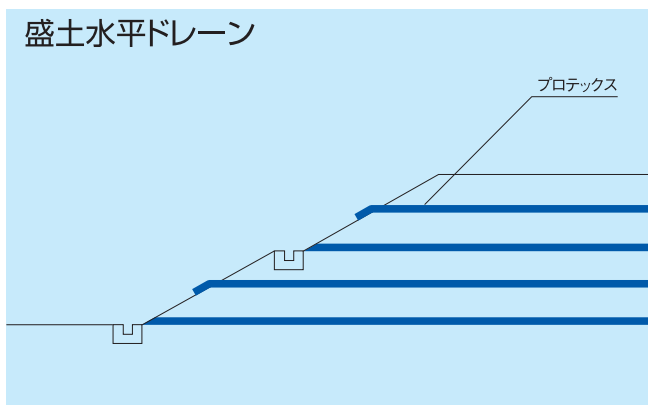
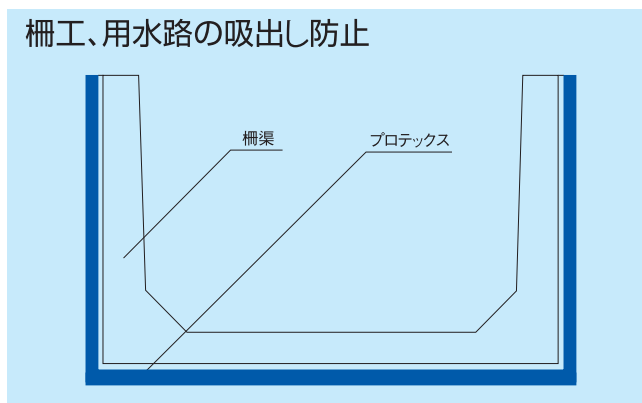
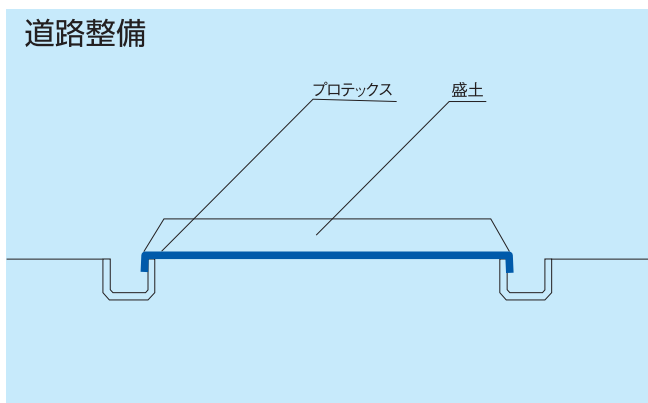
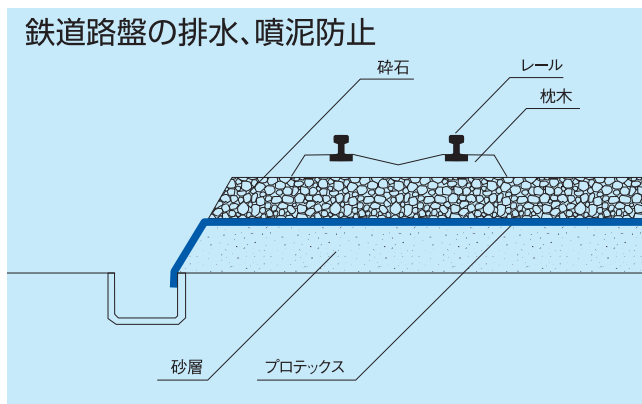


ズに応えるため、
られた長繊維不織布です。

プロテックス®
PROTEX

施工例

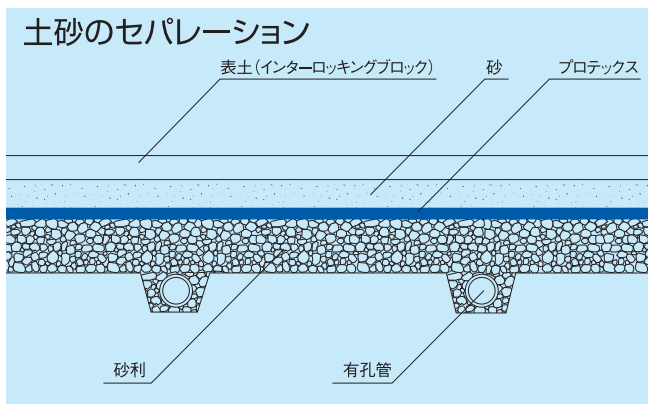

■用途

1. 地盤安定
2. 水平ドレーン
3. 溜池、廃棄物処分場等の法面保護
4. 道路整備
5. インターロッキングブロック
6. 鉄道路盤の排水、噴泥防止
7. 柵工、用水路の吸出し防止
8. 護岸の吸出し、洗掘防止

■敷設参考歩掛り

| | | | 100㎡当り |
|-----|---|-----|----------|
| 平 | 地 | 斜 | 面 |
| 0.3 | | 0.5 | 特殊例(軌道等) |
| | | | 1.0 |

※潜水夫等特殊作業員は別途積算願います。

上記土木用途以外にご使用される場合には必ず営業担当窓口にご相談下さい。