

◆内袋材の規格

製品規格

サイズ		2tタイプ	4tタイプ
寸法(mm)	幅	3,000	3,800
	高さ	2,800	3,800
素材		ポリエステル	
色		グレー	

※4tタイプは受注生産品

製品物性

厚さ(mm)		2.0
質量(g/m ²)		250
引張強さ(N/5cm)	たて	350
	よこ	350
伸び率(%)	たて	100
	よこ	100

◆袋詰め玉石工の規格(参考値)

サイズ	2tタイプ	4tタイプ
製品寸法	W2,400～3,500 × H1,700～2,400 (mm)	W3,200～4,000 × H2,600～3,000 (mm)
形 状	袋型(2重)	
色合い	ブラック	
網 地	ポリエステルラッセル網 引張強さ450～530N/本以上 伸び20%以上50%以下	ポリエステルラッセル網 引張強さ550～700N/本以上 伸び20%以上50%以下
網 目	目合い25mm	
吊りロープ	ポリエステルφ9～10mm 引張強さ12～15N/本以上 伸び40%以下	ポリエステルφ12mm 引張強さ20N/本以上 伸び40%以下
口縛りロープ	ポリエステルφ6～9mm 引張強さ3.5～15N/本以上 伸び40～45%以下	ポリエステルφ6～9mm 引張強さ6～20N/本以上 伸び40～45%以下
内容量	約1.25m ³	約2.50m ³
質 量	約2.0t	約4.0t


◆歩掛り参考表 製作据付10袋当たり

名 称	規 格	単 位	内袋付袋詰め玉石工	
			2tタイプ	4tタイプ
世話役		人	施工パッケージ型 積算方式にて算出	0.278
特殊作業員		人		0.278
普通作業員		人		0.556
内袋付袋詰め玉石工		袋		10
中詰め材	粗粒土(礫質土・砂質土)～人頭大程度の粒径	m ³		必要量計上
バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型 山積0.8m ²	日		0.278
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型25t吊	日		0.278
諸雑費	労務費の2%(上限)	式		1

※施工量 2t型:40袋/日 4t型:36袋/日

◆出来形目安(参考値)

サイズ	出来形目安	
	直径(m)	高さ(m)
2tタイプ	1.8～2.0	0.45
4tタイプ	2.4～2.7	0.45～0.55

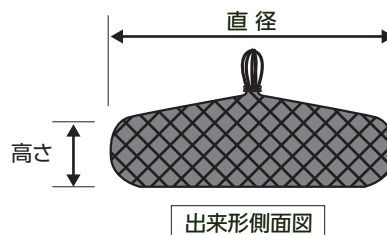

- | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| ■ 本 社 ・ 工 場 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5381 | FAX.0725-32-2605 |
| ■ 事業企画推進部 | 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F | TEL.06-6228-3070 | FAX.06-6228-3071 |
| ■ 札幌営業所 | 〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F | TEL.011-232-5241 | FAX.011-232-3880 |
| ■ 仙台営業所 | 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6 | TEL.022-242-0810 | FAX.022-242-7414 |
| ■ 東京営業所 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F | TEL.03-3861-1371 | FAX.03-3861-1372 |
| ■ 名古屋営業所 | 〒461-0001 名古屋市中区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F | TEL.052-959-2601 | FAX.052-959-2603 |
| ■ 大阪営業所 | 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 | TEL.0725-32-5382 | FAX.0725-30-3417 |
| ■ 広島営業所 | 〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302 | TEL.082-532-7795 | FAX.082-292-2033 |
| ■ 福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F | TEL.092-471-5252 | FAX.092-471-5266 |

