



雨水浸透用 ニードフル透水シート

「TS-200」の優れた特長


- 透水性に優れ、抜群の排水、土砂セパレーション、フィルター効果を発揮します。
- 軽量かつ柔軟であるため、地盤に対する追従性も良好で、作業性が良く経済的です。
- 雨水浸透施設技術指針[案]の基準に適合した製品であり、特に雨水浸透枳・雨水浸透管への利用に最適です。

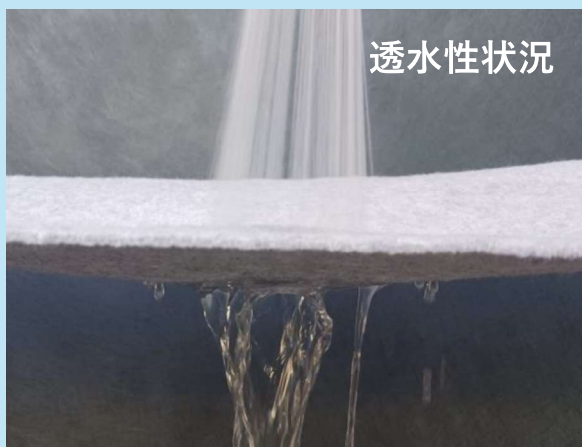


使用例



雨水浸透枳



雨水浸透管



浸透側溝

製品仕様

品番	幅×長さ	厚さ(mm) JIS L 1913準拠	厚さ(mm) JIS L 1908準拠	質量 (g/㎡)	引張強さ (N/5cm)	透水係数	材質
TS-200	1m×50m 2m×50m 1m×25m 2m×25m	3.0	2.0	200	タテ：300 ヨコ：300	1.0×10^{-1}	短繊維 ポリエステル 不織布

厚さ…JIS L 1913,1908に準ずる 質量,引張強さ…JIS L 1908に準ずる 透水係数…JIS A 1218に準ずる

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka®

施工事例



梱包荷姿



■ 本社・工場	〒595-0013	大阪府泉大津市宮町12番23号	TEL.0725-32-5381	FAX.0725-32-2605
■ 営業企画室	〒541-0042	大阪府大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F	TEL.06-6228-3070	FAX.06-6228-3071
■ 札幌営業所	〒060-0003	北海道札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F	TEL.011-232-5241	FAX.011-232-3880
■ 仙台営業所	〒981-1106	宮城県仙台市太白区柳生2-25-6	TEL.022-242-0810	FAX.022-242-7414
■ 東京営業所	〒103-0004	東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F	TEL.03-3861-1371	FAX.03-3861-1372
■ 名古屋営業所	〒461-0001	愛知県名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F	TEL.052-959-2601	FAX.052-959-2603
■ 大阪営業所	〒595-0013	大阪府泉大津市宮町12番23号	TEL.0725-32-5382	FAX.0725-30-3417
■ 広島営業所	〒730-0801	広島県広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302	TEL.082-532-7795	FAX.082-292-2033
■ 福岡営業所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F	TEL.092-471-5252	FAX.092-471-5266