



雨水浸透用 ニードフル透水シート

「TS-200」の優れた特長


- 透水性に優れ、抜群の排水、土砂セパレーション、フィルター効果を発揮します。
- 軽量かつ柔軟であるため、地盤に対する追従性も良好で、作業性が良く経済的です。
- 雨水浸透施設技術指針[案]の基準に適合した製品であり、特に雨水浸透枳・雨水浸透管への利用に最適です。

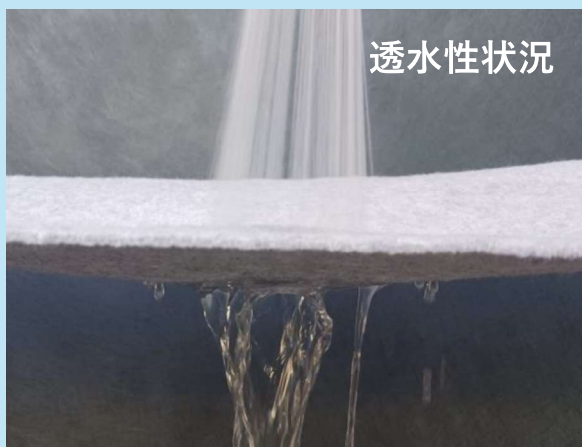


使用例



雨水浸透枳



雨水浸透管



浸透側溝

製品仕様

品番	幅×長さ	厚さ(mm) JIS L 1913準拠	厚さ(mm) JIS L 1908準拠	質量 (g/㎡)	引張強さ (N/5cm)	透水係数	材質
TS-200	1m×50m 2m×50m 1m×25m 2m×25m	3.0	2.0	200	タテ：300 ヨコ：300	1.0×10^{-1}	短繊維 ポリエステル 不織布

厚さ…JIS L 1913,1908に準ずる 質量,引張強さ…JIS L 1908に準ずる 透水係数…JIS A 1218に準ずる

環境保全製品で、これからの土木工事を変えるー

Tanaka®