



外装工法

サイディング 800 型

広い働き巾で経済的
800mmのワイドな働き巾で、経済性に優れます。


建物にマッチするデザイン
建物全体のデザインに適した形状(平型・リップ付き)を選択することができます。

断面形状

A型 (平型)

- *断熱材(全面貼りのみ)
オプション/発泡ポリエチレンフォーム 4mmを貼る
- *裏貼りの場合は働き巾が狭くなります。

B型 (リップ付き)

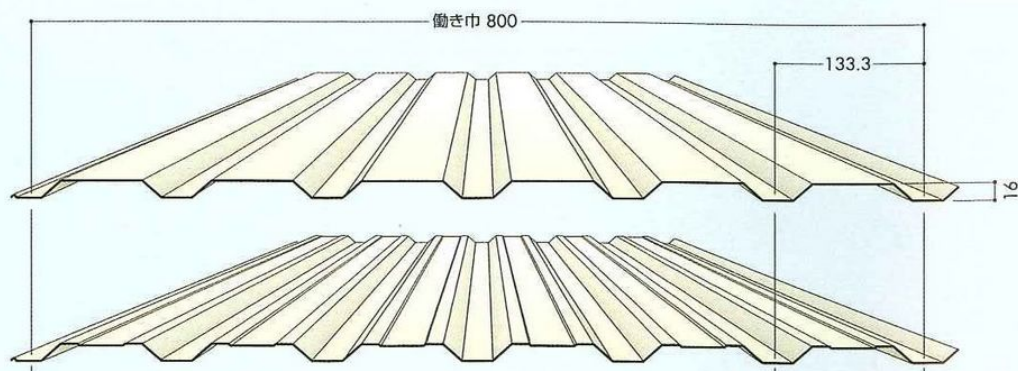

用途

工場、倉庫、流通センター、ショッピングセンター、事務所、体育館などの外壁。

設計参考仕様

| | |
|-----------------------|-----------|
| 使用原板巾 | 914mm |
| 働き巾 | 800mm |
| m ² 当り必要m数 | 1.25m |
| 胴縁間隔 | 455~910mm |

使用材料

| | |
|-----------|---------|
| 使用原板名 | 板厚(mm) |
| カラー鋼板 | 0.4~0.6 |
| GLカラー鋼板 | 0.4~0.6 |
| ふっ素樹脂塗装鋼板 | 0.4~0.6 |

断面性能〈参考〉

| 板厚 | 単位重量 | |
|-----|------|-------------------|
| | kg/m | kg/m ² |
| mm | | |
| 0.4 | 3.15 | 3.94 |
| 0.5 | 3.87 | 4.84 |
| 0.6 | 4.58 | 5.73 |

※カラー鋼板ベース ※1kN=1000/9.80665kgf

構成図

