


スタンダードタイプ (取付例)

出窓にもおすすめ




ステンレス製ブラック15出幅他

スタンダード

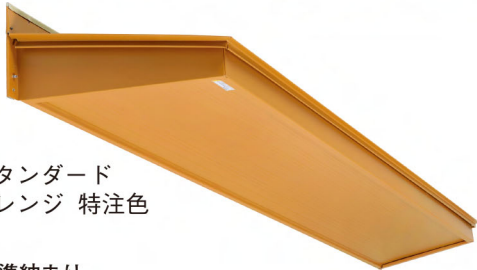


スタンダード
オレンジ 特注色

■標準納まり

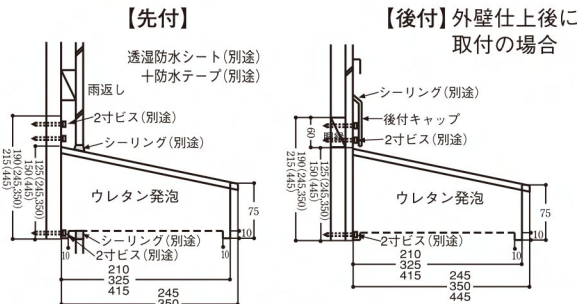

標準的な取付釘穴位置は、本体の両端から65mmとし、その間のピッチは均等割りとなります。必要に応じて任意の位置に変更可能です。

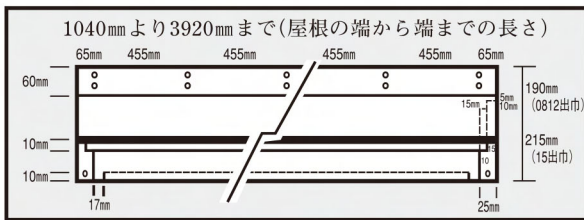

正面図 (1,950mm) (スタンダード)

■ひさし規格寸法表

幅寸法	間 東 間					間 西 間				
	3尺間用	4.5尺間用	6尺間用	9尺間用	12尺間用	3尺間用	4.5尺間用	6尺間用	9尺間用	12尺間用
	1,040mm	1,490mm	1,950mm	2,860mm	3,770mm	1,200mm	1,650mm	2,100mm	3,020mm	3,920mm
8寸	08 30	08 45	08 60	08 90	08 120	08 30	08 45	08 60	08 90	08 120
12寸	12 30	12 45	12 60	12 90	12 120	12 30	12 45	12 60	12 90	12 120
15寸	15 30	15 45	15 60	15 90	15 120	15 30	15 45	15 60	15 90	15 120



スタンダードTK9 08 30 先付



スタンダードオレンジ特注色