



四面U字溝用(改良樹)





NS4L・NS4LR (ノンスリップ)

ピッチ P30・P15

■材質 / SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

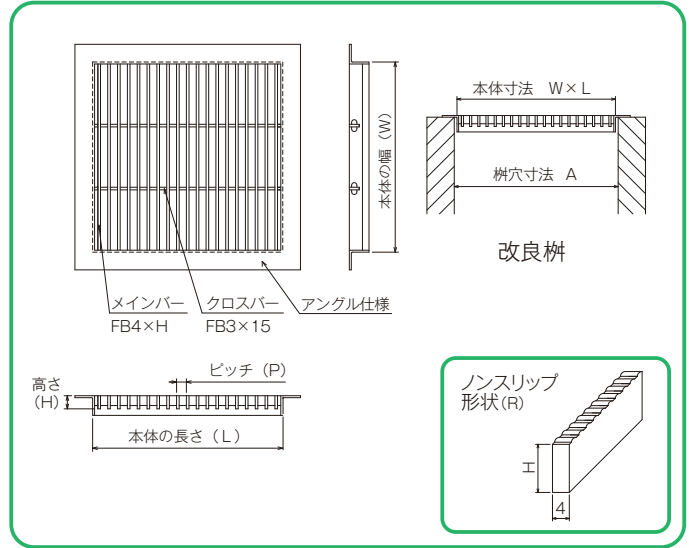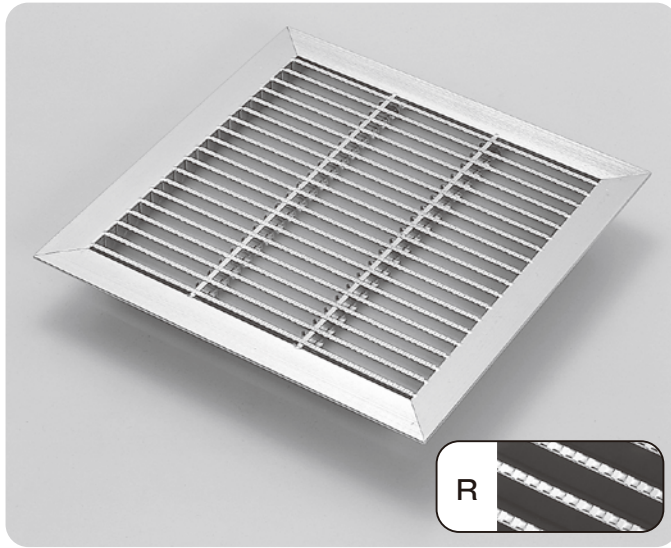

普通目 P=30 ●型式記号・仕様・重量・価格表 [P30]

型式記号	樹穴寸法 A(mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	アングル仕様 サイズ (mm)	P30			
				適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
						ブレーン	ノンスリップ
改良樹 NS4L NS4LR	180×180	170×170×15	L3×30×30	歩道用	1.8	19,800	22,300
		170×170×20		T-2	2.0	22,000	25,600
	240×240	230×230×15	L3×30×30	歩道用	2.7	21,300	23,800
		230×230×25		T-2	3.3	25,300	29,300
	300×300	290×290×15	L3×30×30	歩道用	3.7	22,800	25,300
		290×290×25		T-2	4.6	26,900	30,800
	360×360	350×350×15	L3×30×30	歩道用	4.8	27,500	30,900
		350×350×32	L3×40×40	T-2	8.1	39,400	45,800
	400×400	390×390×15	L3×40×40	歩道用	6.7	34,500	39,000
		390×390×32		T-2	9.6	46,000	54,000
	450×450	440×440×15	L3×40×40	歩道用	8.0	39,500	45,000
		440×440×32		T-2	11.7	53,800	59,200
	600×600	590×590×15	L3×40×40	歩道用	12.4	59,900	63,800
		590×590×38		T-2	21.4	93,400	104,600

細目 P=15 ●型式記号・仕様・重量・価格表 [P15]

型式記号	樹穴寸法 A(mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	アングル仕様 サイズ (mm)	P15			
				適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
						ブレーン	ノンスリップ
改良樹 NS4L NS4LR	180×180	170×170×15	L3×30×30	歩道用	2.3	25,000	30,100
		170×170×20		T-2	2.6	28,800	35,700
	240×240	230×230×15	L3×30×30	歩道用	3.6	26,500	31,600
		230×230×20		T-2	4.1	30,300	37,200
	300×300	290×290×15	L3×30×30	歩道用	5.0	28,000	33,100
		290×290×20		T-2	5.9	31,800	38,800
	360×360	350×350×15	L3×30×30	歩道用	6.7	34,700	41,600
		350×350×20		T-2	8.0	39,600	49,600
	400×400	390×390×15	L3×40×40	歩道用	9.0	43,600	52,500
		390×390×25		T-2	12.3	56,900	70,200
	450×450	440×440×15	L3×40×40	歩道用	11.0	51,700	62,900
		440×440×25		T-2	15.1	68,200	76,500
	600×600	590×590×15	L3×40×40	歩道用	17.8	92,400	102,400
		590×590×32		T-2	30.7	132,900	149,000

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。

※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格はお問い合わせください。