





NSG3・NSG3R (ノンスリップタイプ)

ピッチ P30~P13

■材質/SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

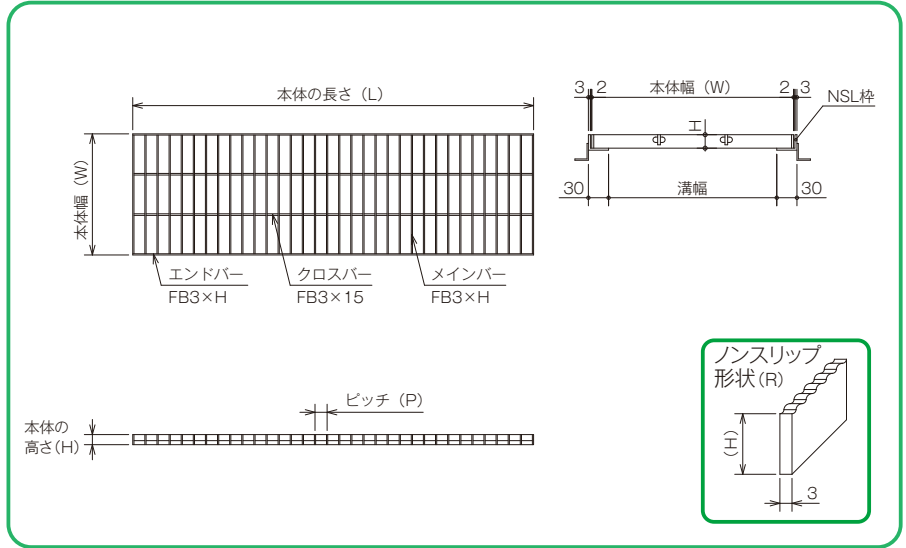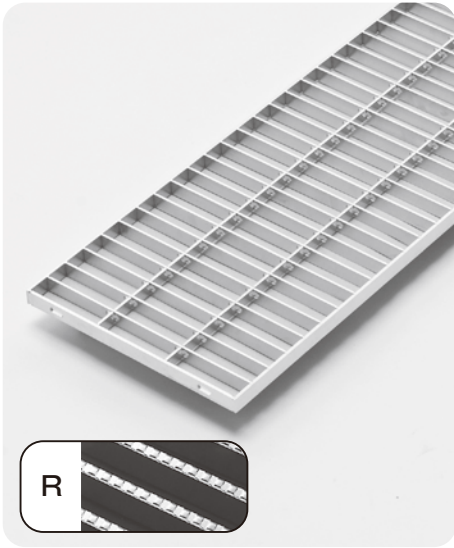

NSG3 ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)			受枠 (NSL)
			適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
NSG3	100	150×994×15	歩道用	2.7	12,000	歩道用	3.3	15,100	歩道用	4.4	19,200	歩道用	4.9	22,200	8,000
		150×994×20	T-14/T-20	3.5	14,000	T-20	4.3	18,500	T-20	5.8	24,800	T-20	6.5	29,900	8,600
	150	200×994×15	歩道用	3.3	14,700	歩道用	4.1	19,100	歩道用	5.6	24,600	歩道用	6.3	28,000	8,000
		200×994×20	T-2	4.3	19,500	T-2/T-14	5.4	23,900	T-14/T-20	7.4	32,600	T-14/T-20	8.3	37,700	8,600
	200	250×994×15	歩道用	4.1	18,700	歩道用	5.2	23,800	歩道用	7.0	31,800	歩道用	7.9	36,000	8,000
		250×994×20	歩道用/T-2	5.4	23,400	歩道用/T-2	6.8	30,900	T-2	9.2	41,900	T-2/T-14	10.4	47,200	8,600
	250	300×994×15	歩道用	4.7	21,800	歩道用	6.0	27,900	歩道用	8.2	37,400	歩道用	9.3	42,000	8,000
		300×994×20	歩道用	6.2	28,800	歩道用	7.9	35,500	歩道用/T-2	10.8	48,000	T-2	12.2	55,200	8,600
	300	350×994×15	歩道用	5.6	26,000	歩道用	7.1	33,900	歩道用	9.6	45,000	歩道用	10.9	50,600	8,000
		350×994×20	歩道用	7.2	32,000	歩道用	9.2	41,000	歩道用/T-2	12.6	57,200	歩道用/T-2	14.3	65,400	8,600
	350	400×994×15	歩道用	6.2	28,300	歩道用	7.9	37,900	歩道用	10.8	49,500	歩道用	12.2	55,500	8,000
		400×994×20	歩道用	8.0	37,400	歩道用	10.3	45,400	歩道用	14.2	63,700	歩道用/T-2	16.1	73,200	8,600
	400	450×994×15	歩道用	7.0	32,300	歩道用	8.9	42,000	歩道用	12.3	56,200	歩道用	13.9	62,700	8,000
		450×994×20	歩道用	9.1	42,600	歩道用	11.6	52,100	歩道用	16.0	73,000	歩道用	18.2	83,500	8,600
	450	500×994×15	歩道用	7.6	35,000	歩道用	9.8	46,000	歩道用	13.5	61,600	歩道用	15.2	68,600	8,000
		500×994×20	歩道用	9.9	45,900	歩道用	12.7	56,500	歩道用	17.6	79,000	歩道用	20.0	91,200	8,600

NSG3R ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)			受枠 (NSL)
			適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
NSG3R ポコポコ	100	150×994×15	歩道用	2.7	14,100	歩道用	3.3	17,700	歩道用	4.4	23,100	歩道用	4.9	26,500	8,000
		150×994×20	T-14/T-20	3.5	18,800	T-20	4.3	23,100	T-20	5.8	31,900	T-20	6.5	38,500	8,600
	150	200×994×15	歩道用	3.3	17,500	歩道用	4.1	22,900	歩道用	5.6	29,800	歩道用	6.3	34,100	8,000
		200×994×20	T-2	4.3	23,100	T-2/T-14	5.4	29,800	T-14/T-20	7.4	39,800	T-14/T-20	8.3	46,000	8,600
	200	250×994×15	歩道用	4.1	22,300	歩道用	5.2	28,400	歩道用	7.0	38,400	歩道用	7.9	43,600	8,000
		250×994×20	歩道用/T-2	5.4	29,500	歩道用/T-2	6.8	38,200	T-2	9.2	51,200	T-2/T-14	10.4	57,800	8,600
	250	300×994×15	歩道用	4.7	25,900	歩道用	6.0	33,600	歩道用	8.2	45,400	歩道用	9.3	51,200	8,000
		300×994×20	歩道用	6.2	35,600	歩道用	7.9	45,600	歩道用/T-2	10.8	61,500	T-2	12.2	70,900	8,600
	300	350×994×15	歩道用	5.6	30,900	歩道用	7.1	40,500	歩道用	9.6	54,600	歩道用	10.9	61,500	8,000
		350×994×20	歩道用	7.2	41,700	歩道用	9.2	53,700	歩道用/T-2	12.6	67,000	歩道用/T-2	14.3	76,700	8,600
	350	400×994×15	歩道用	6.2	33,700	歩道用	7.9	44,100	歩道用	10.8	59,900	歩道用	12.2	67,400	8,000
		400×994×20	歩道用	8.0	46,000	歩道用	10.3	59,600	歩道用	14.2	81,000	歩道用/T-2	16.1	93,200	8,600
	400	450×994×15	歩道用	7.0	38,500	歩道用	8.9	50,100	歩道用	12.3	68,000	歩道用	13.9	76,100	8,000
		450×994×20	歩道用	9.1	52,300	歩道用	11.6	67,500	歩道用	16.0	91,800	歩道用	18.2	105,100	8,600
	450	500×994×15	歩道用	7.6	41,800	歩道用	9.8	55,200	歩道用	13.5	74,600	歩道用	15.2	83,400	8,000
		500×994×20	歩道用	9.9	56,700	歩道用	12.7	73,400	歩道用	17.6	99,700	歩道用	20.0	115,200	8,600