





# NSGB3・NSGB3R (ノンスリップタイプ)

ピッチ P30~P13

■材質 / SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

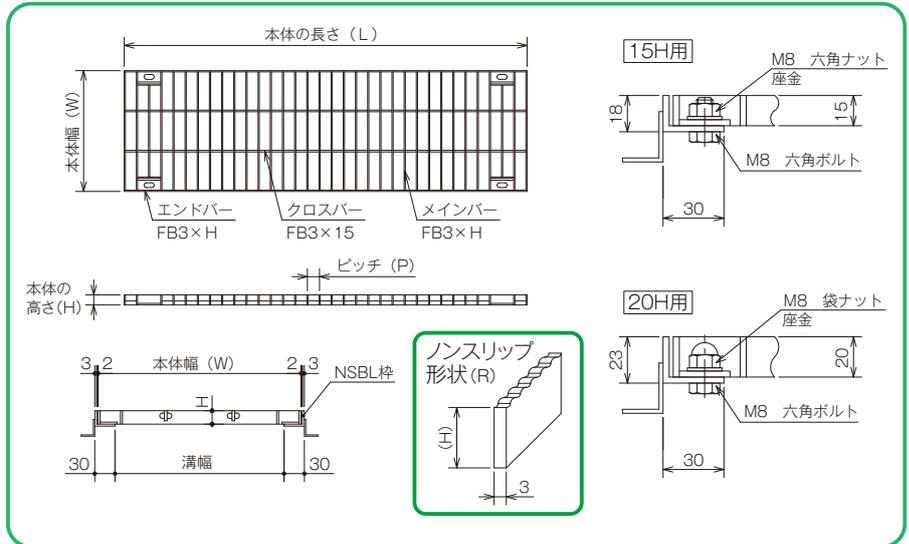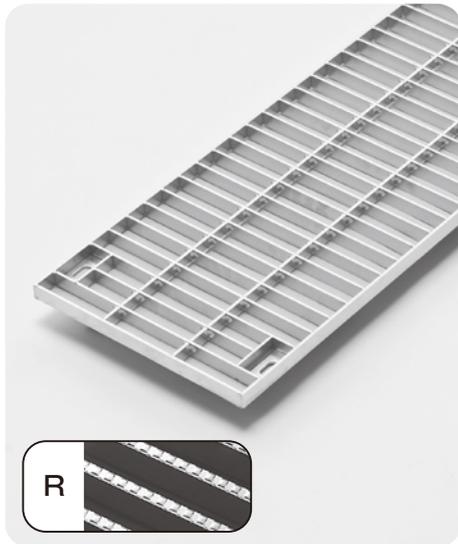

## NSGB3 ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)			受枠 (NSBL)
			適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)										
NSGB3	100	150×994×15	歩道用	2.7	19,400	歩道用	3.3	22,500	歩道用	4.4	26,600	歩道用	4.9	29,600	11,400
		150×994×20	T-14/T-20	3.5	21,400	T-20	4.3	25,900	T-20	5.8	32,200	T-20	6.5	37,300	12,000
	150	200×994×15	歩道用	3.3	22,100	歩道用	4.1	26,500	歩道用	5.6	32,000	歩道用	6.3	35,400	11,400
		200×994×20	T-2	4.3	26,900	T-2/T-14	5.4	31,300	T-14/T-20	7.4	40,000	T-14/T-20	8.3	45,100	12,000
	200	250×994×15	歩道用	4.1	26,100	歩道用	5.2	31,200	歩道用	7.0	39,200	歩道用	7.9	43,400	11,400
		250×994×20	歩道用/T-2	5.4	30,800	歩道用/T-2	6.8	38,300	T-2	9.2	49,300	T-2/T-14	10.4	54,600	12,000
	250	300×994×15	歩道用	4.7	29,200	歩道用	6.0	35,300	歩道用	8.2	44,800	歩道用	9.3	49,400	11,400
		300×994×20	歩道用	6.2	36,200	歩道用	7.9	42,900	歩道用/T-2	10.8	55,400	T-2	12.2	62,600	12,000
	300	350×994×15	歩道用	5.6	33,400	歩道用	7.1	41,300	歩道用	9.6	52,400	歩道用	10.9	58,000	11,400
		350×994×20	歩道用	7.2	39,400	歩道用	9.2	48,400	歩道用/T-2	12.6	64,600	歩道用/T-2	14.3	72,800	12,000
	350	400×994×15	歩道用	6.2	35,700	歩道用	7.9	45,300	歩道用	10.8	56,900	歩道用	12.2	62,900	11,400
		400×994×20	歩道用	8.0	44,800	歩道用	10.3	52,800	歩道用	14.2	71,100	歩道用/T-2	16.1	80,600	12,000
	400	450×994×15	歩道用	7.0	39,700	歩道用	8.9	49,400	歩道用	12.3	63,600	歩道用	13.9	70,100	11,400
		450×994×20	歩道用	9.1	50,000	歩道用	11.6	59,500	歩道用	16.0	80,400	歩道用	18.2	90,900	12,000
	450	500×994×15	歩道用	7.6	42,400	歩道用	9.8	53,400	歩道用	13.5	69,000	歩道用	15.2	76,000	11,400
		500×994×20	歩道用	9.9	53,300	歩道用	12.7	63,900	歩道用	17.6	86,400	歩道用	20.0	98,600	12,000

## NSGB3R ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)			受枠 (NSBL)
			適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)										
NSGB3R ポコポコ	100	150×994×15	歩道用	2.7	21,500	歩道用	3.3	25,100	歩道用	4.4	30,500	歩道用	4.9	33,900	11,400
		150×994×20	T-14/T-20	3.5	26,200	T-20	4.3	30,500	T-20	5.8	39,300	T-20	6.5	45,900	12,000
	150	200×994×15	歩道用	3.3	24,900	歩道用	4.1	30,300	歩道用	5.6	37,200	歩道用	6.3	41,500	11,400
		200×994×20	T-2	4.3	30,500	T-2/T-14	5.4	37,200	T-14/T-20	7.4	47,200	T-14/T-20	8.3	53,400	12,000
	200	250×994×15	歩道用	4.1	29,700	歩道用	5.2	35,800	歩道用	7.0	45,800	歩道用	7.9	51,000	11,400
		250×994×20	歩道用/T-2	5.4	36,900	歩道用/T-2	6.8	45,600	T-2	9.2	58,600	T-2/T-14	10.4	65,200	12,000
	250	300×994×15	歩道用	4.7	33,300	歩道用	6.0	41,000	歩道用	8.2	52,800	歩道用	9.3	58,600	11,400
		300×994×20	歩道用	6.2	43,000	歩道用	7.9	53,000	歩道用/T-2	10.8	68,900	T-2	12.2	78,300	12,000
	300	350×994×15	歩道用	5.6	38,300	歩道用	7.1	47,900	歩道用	9.6	62,000	歩道用	10.9	68,900	11,400
		350×994×20	歩道用	7.2	49,100	歩道用	9.2	61,100	歩道用/T-2	12.6	74,400	歩道用/T-2	14.3	84,100	12,000
	350	400×994×15	歩道用	6.2	41,100	歩道用	7.9	51,500	歩道用	10.8	67,300	歩道用	12.2	74,800	11,400
		400×994×20	歩道用	8.0	53,400	歩道用	10.3	67,000	歩道用	14.2	88,400	歩道用/T-2	16.1	100,600	12,000
	400	450×994×15	歩道用	7.0	45,900	歩道用	8.9	57,500	歩道用	12.3	75,400	歩道用	13.9	83,500	11,400
		450×994×20	歩道用	9.1	59,700	歩道用	11.6	74,900	歩道用	16.0	99,200	歩道用	18.2	112,500	12,000
	450	500×994×15	歩道用	7.6	49,200	歩道用	9.8	62,600	歩道用	13.5	82,000	歩道用	15.2	90,800	11,400
		500×994×20	歩道用	9.9	64,100	歩道用	12.7	80,800	歩道用	17.6	107,100	歩道用	20.0	122,600	12,000