





NSU3・NSU3R (ノンスリップタイプ)

ピッチ P30~P13

■材質/SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

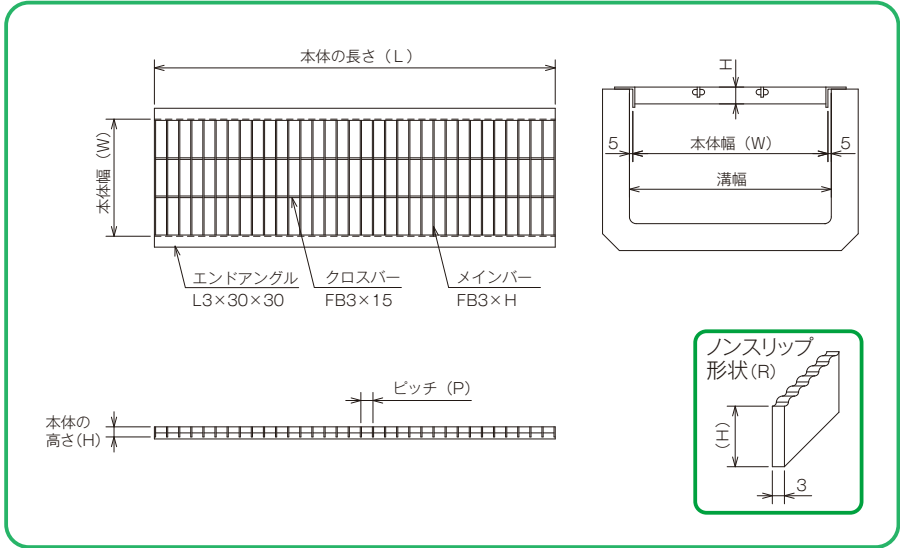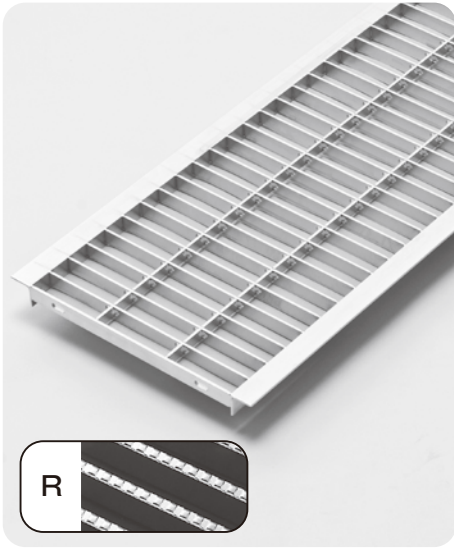

NSU3 ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)		
			適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
NSU3	90	80×994×15	歩道用	3.9	13,500	歩道用	4.2	15,600	歩道用	4.7	18,500	歩道用	5.0	21,200
		80×994×20	T-14	4.2	15,900	T-14	4.6	17,100	T-14	5.3	20,000	T-14	5.7	24,700
	100	90×994×15	歩道用	4.0	15,700	歩道用	4.3	18,100	歩道用	5.0	20,100	歩道用	5.3	24,800
		90×994×20	T-14	4.3	16,700	T-14	4.8	18,700	T-14	5.6	21,500	T-14	6.0	26,400
	120	110×994×15	歩道用	4.2	16,300	歩道用	4.7	19,000	歩道用	5.4	22,900	歩道用	5.8	26,400
		110×994×20	T-14	4.6	17,200	T-14	5.2	20,900	T-14	6.3	24,700	T-14	6.8	29,700
	150	140×994×15	歩道用	4.6	17,300	歩道用	5.2	20,400	歩道用	6.2	25,000	歩道用	6.6	29,700
		140×994×20	T-2	5.1	19,000	T-14	5.9	23,600	T-14	7.2	28,900	T-14	7.9	34,000
	180	170×994×15	歩道用	4.9	19,500	歩道用	5.6	23,200	歩道用	6.9	28,700	歩道用	7.5	34,000
		170×994×20	T-2	5.6	20,900	T-2	6.5	26,100	T-14	8.2	32,800	T-14	9.0	37,900
	200	190×994×15	歩道用	5.2	21,200	歩道用	6.5	25,400	歩道用	8.0	31,600	歩道用	9.1	37,300
		190×994×20	歩道用	6.0	22,800	T-2	7.6	29,200	T-14	9.6	36,300	T-14	11.1	41,400
	240	230×994×15	歩道用	5.9	24,400	歩道用	6.9	29,800	歩道用	8.5	37,500	歩道用	9.3	43,800
		230×994×20	歩道用	6.8	26,700	T-2	8.1	35,400	T-2	10.3	43,100	T-2	11.4	48,500
	300	290×994×15	歩道用	6.6	27,200	歩道用	7.9	33,500	歩道用	10.0	42,700	歩道用	11.0	51,600
		290×994×20	歩道用	7.8	30,200	歩道用	9.4	40,300	T-2	12.2	51,500	T-2	13.6	58,800
360	350×994×15	歩道用	7.6	32,600	歩道用	9.1	40,500	歩道用	11.7	52,300	歩道用	12.9	61,400	
	350×994×20	歩道用	9.0	36,300	歩道用	11.0	49,000	歩道用	14.4	62,100	T-2	16.0	70,200	

NSU3R ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)		
			適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
NSU3R ボコボコ	90	80×994×15	歩道用	3.9	15,400	歩道用	4.2	18,200	歩道用	4.7	20,900	歩道用	5.0	25,900
		80×994×20	T-14	4.2	20,200	T-14	4.6	21,700	T-14	5.3	25,400	T-14	5.7	32,500
	100	90×994×15	歩道用	4.0	17,900	歩道用	4.3	21,200	歩道用	5.0	24,300	歩道用	5.3	30,400
		90×994×20	T-14	4.3	21,200	T-14	4.8	23,800	T-14	5.6	27,400	T-14	6.0	34,600
	120	110×994×15	歩道用	4.2	18,800	歩道用	4.7	22,500	歩道用	5.4	26,200	歩道用	5.8	32,600
		110×994×20	T-14	4.6	21,900	T-14	5.2	26,500	T-14	6.3	31,400	T-14	6.8	38,700
	150	140×994×15	歩道用	4.6	20,300	歩道用	5.2	24,400	歩道用	6.2	29,000	歩道用	6.6	37,300
		140×994×20	T-2	5.1	24,000	T-14	5.9	30,300	T-14	7.2	36,000	T-14	7.9	43,500
	180	170×994×15	歩道用	4.9	22,900	歩道用	5.6	28,000	歩道用	6.9	33,500	歩道用	7.5	42,900
		170×994×20	T-2	5.6	26,000	T-2	6.5	33,400	T-14	8.2	41,200	T-14	9.0	52,300
	200	190×994×15	歩道用	5.2	24,900	歩道用	6.5	30,700	歩道用	8.0	37,000	歩道用	9.1	47,200
		190×994×20	歩道用	6.0	28,500	T-2	7.6	36,900	T-14	9.6	45,500	T-14	11.1	57,200
	240	230×994×15	歩道用	5.9	29,000	歩道用	6.9	36,200	歩道用	8.5	44,100	歩道用	9.3	55,800
		230×994×20	歩道用	6.8	33,500	T-2	8.1	44,000	T-2	10.3	54,100	T-2	11.4	67,100
	300	290×994×15	歩道用	6.6	32,500	歩道用	7.9	41,700	歩道用	10.0	50,700	歩道用	11.0	66,000
		290×994×20	歩道用	7.8	37,600	歩道用	9.4	50,300	T-2	12.2	64,200	T-2	13.6	78,400
360	350×994×15	歩道用	7.6	39,100	歩道用	9.1	49,800	歩道用	11.7	62,200	歩道用	12.9	79,100	
	350×994×20	歩道用	9.0	45,200	歩道用	11.0	59,900	歩道用	14.4	77,400	T-2	16.0	97,300	