



L=600U字溝用細目




URH

ピッチ P12.5・P15

- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上



※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

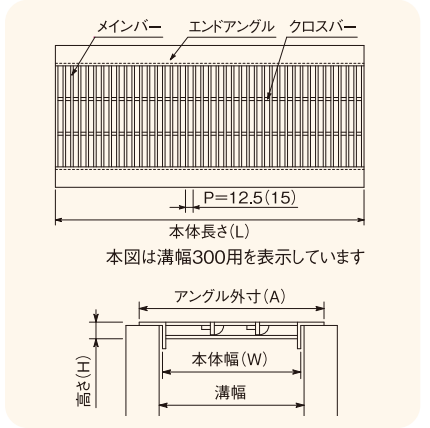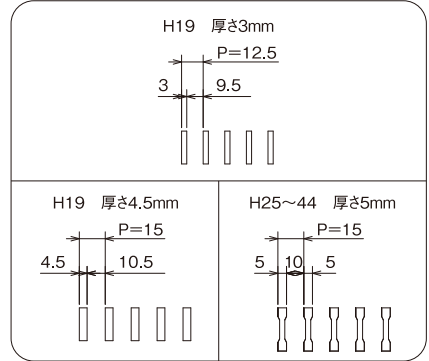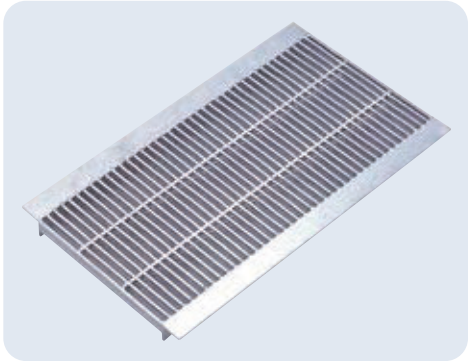

型式記号・仕様・重量・価格表


■K印の製品はクロスバーがありません。 ■U形コンクリートにピッタリ合います。(JIS A5372)
 ■URH-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)				エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	A	L	H			
90	URH-3-19-9AK	T-14	80	134	600	19	L3×30×30	3.1	4,000
100	URH-3-19-10AK	T-14	90	144	600	19	L3×30×30	3.4	4,200
120	URH-3-19-12A	T-14	110	164	600	19	L3×30×30	3.9	4,300
150	URH-3-19-15A	T-6	140	194	600	19	L3×30×30	4.6	4,600
	URH-19-15	T-14		214			L3×40×40	5.8	7,900
180	URH-3-19-18A	T-2	170	224	600	19	L3×30×30	5.2	5,200
	URH-19-18	T-14		244			L3×40×40	6.7	8,700
200	URH-3-19-20A	T-2	190	244	600	19	L3×30×30	5.6	5,600
	URH-25-20	T-14		260			25	L5×40×40	9.4
240	URH-3-19-24A	T-2	230	284	600	19	L3×30×30	6.4	6,400
	URH-25-24	T-14		300			25	L5×40×40	10.6
300	URH-3-19-30A	歩道用	290	344	600	19	L3×30×30	7.7	7,800
	URH-19-30	T-2		364			L3×40×40	10.0	11,700
	URH-32-30	T-14		360			32	L5×40×40	15.3

■A=3×30×30
 ※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めに御検討下さい。

関連部品 (連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン)


◆GC 連結用クリップ (ステンレス製)

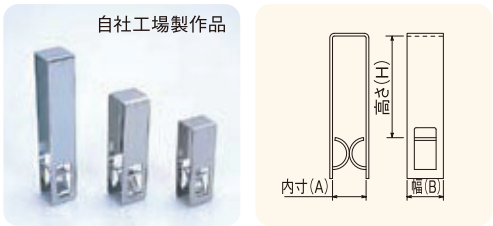

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法 (mm)			適用グレーチング	価格 (円/個)
	A	B	H		
GC-32	15	20	35	H15~32用	500
GC-50	18	20	56	H38~50用	600
GC-75	18	20	85	H55~75用	650

◆BA 連結用クリップ (スチール製)

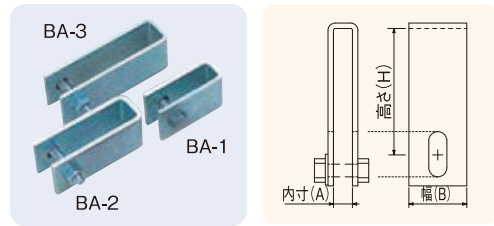

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法 (mm)			適用グレーチング	価格 (円/個)
	A	B	H		
BA-1	12	25	35	H19~32用	500
BA-2	12	25	47	H38~44用	600
BA-3	16	32	72	H50~65用	700

◆OC 連結用クリップ (ステンレス製)



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格 (円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	500
OC-5	主部材厚4.5/5mm用	

※ステンレスグレーチングP12.5、P10には使用出来ません。