



クリークウォーク (溝幅:800mm~1400mm)

# クリークウォーク (パネルタイプ) スタンダード

●表面仕上 /  
溶融亜鉛めっき2種  
HDZ35

関連商品

クリークウォーク

ファイブシリーズ

アルミグレーチング

フリーハドル


ロールグレーチング

FRPグレーチング


ラバーコート



▲クリークウォーク

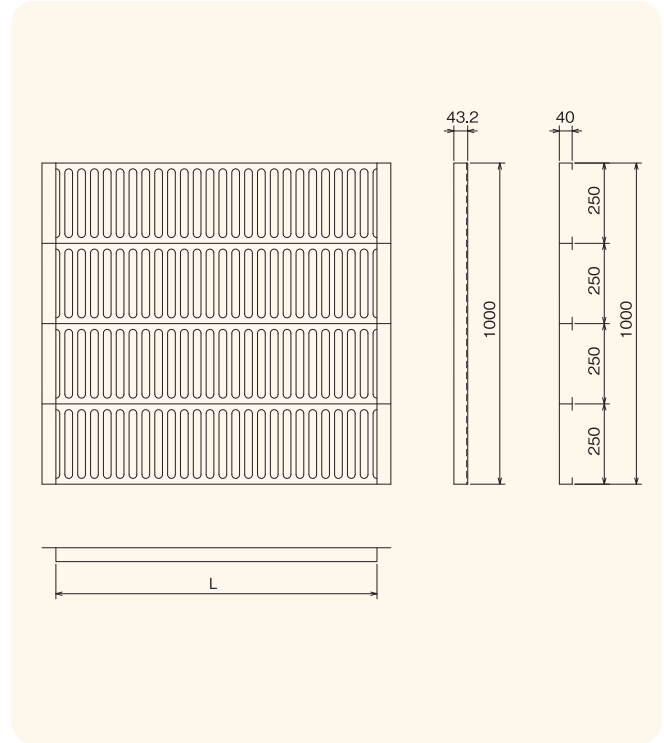

## パネルの納まり

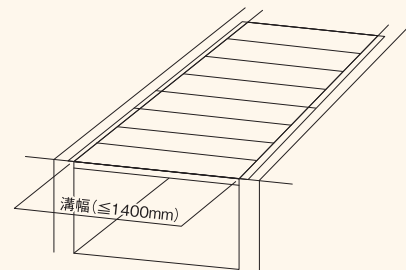

## ■スタンダードパネル規格

高さ40mm、幅250mmのもの4枚組に取り付け金具を工場で溶接し、パネル化したものを標準品としています。  
(設計荷重:4900N/㎡)

溝幅 (mm)	L寸法 (mm)	質量 (kg/枚)	備考
800	780	23.4	設計荷重4900N/㎡はクリークウォークの取り付け金具を介し、水路躯体で負担します。 ・設計荷重に対するクリークウォークのたわみ量は、溝幅 (mm)/360を使用限度としています。 ・表面仕上:溶融亜鉛めっき2種 HDZ35 ・幅調節用として1枚物、2枚組物、3枚組物も製作可能です。 ・その他サイズ(L寸法)も製作可能です。
900	880	25.8	
1,000	980	28.2	
1,100	1,080	30.6	
1,200	1,180	33.0	
1,300	1,280	35.4	
1,400	1,380	37.8	

※地域によっては代理店販売になります。

