



クリークウォーク (溝幅:1500mm~2000mm)

# クリークウォーク (パネルタイプ) 広幅用

●表面仕上 /  
溶接亜鉛めっき2種  
HDZ35

関連商品

クリークウォーク

ファイナシリーズ

アルミグレーチング

フリーハードル


ロールグレーチング

FRPグレーチング


ラバーコート



▲クリークウォーク広幅用

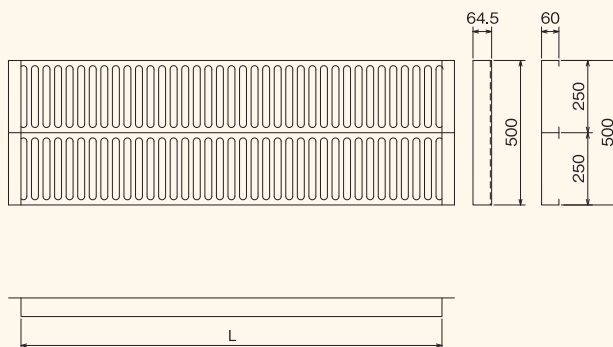

## パネルの納まり

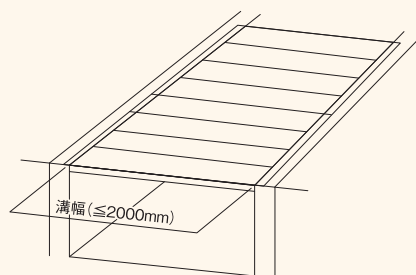

### 広幅用パネル規格

高さ60mm、幅250mmのもの2枚組に取り付け金具を工場で溶接し、パネル化したものを標準品としています。  
(設計荷重:4900N/m<sup>2</sup>)

溝幅 (mm)	L寸法 (mm)	質量 (kg/枚)	備 考
1,500	1,480	25.6	設計荷重4900N/m <sup>2</sup> はクリークウォークの取り付け金具を介し、水路躯体で負担します。 ・設計荷重に対するクリークウォークのたわみ量は、溝幅 (mm) / 360を使用限度としています。 ・表面仕上:溶接亜鉛めっき2種 HDZ35 ・幅調節用として1枚物も製作可能です。 ・その他サイズ(L寸法)も製作可能です。
1,600	1,580	27.0	
1,700	1,680	28.4	
1,800	1,780	29.8	
1,900	1,880	31.2	
2,000	1,980	32.6	

※地域によっては代理店販売になります。