





RG-S(直線タイプ)

●材質/耐衝撃性ポリプロピレン
(紫外線吸収剤入)


巻き取りが自由にでき、運びやすく施工も簡単。 耐久性・耐薬品性に強いグレーチングです。




RG-S/直線タイプ連結図(1m)

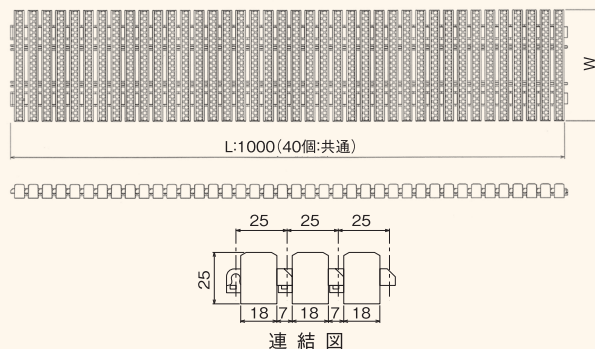

曲線タイプは、別途お見積もりいたします。

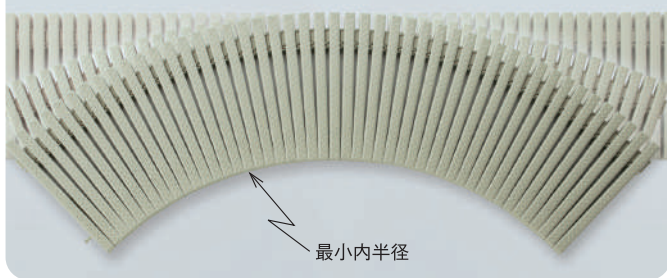

RG-R/曲線タイプ連結図(1m)

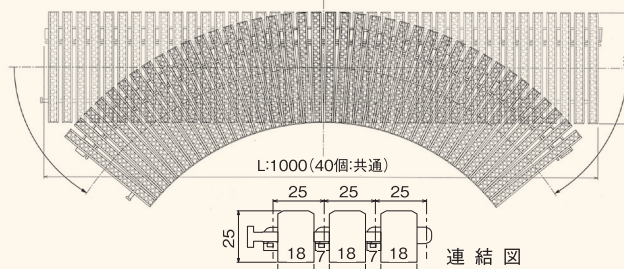


コーナー(補強)施工例

ステンレス製丸棒を使って強度補強した専用コーナーグレーチングをそれぞれの現場にあわせ施工設置いたします

●90°コーナー対応

8φステンレス丸棒を使って補強してありますので、錆びる心配もなく強度は半永久的に保たれ、人がのっても破損の心配がありません。



●変形コーナー対応

鋭角・鈍角、あらゆる変形側溝にもしっかりとした補強をおこない、ピッタリサイズのグレーチングをご用意いたします。



型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			色	価格(円/枚)
	W	L	H		
RG-S120	120	1,000	25	グレー ブルー ページ	10,000
RG-S150	150				11,000
RG-S180	180				12,000
RG-S200	200				12,000
RG-S240	240				13,000
RG-S250	250				13,400
RG-S255	255				13,800
RG-S300	300				14,800

●ロールグレーチング専用アングル(SUS304)もありますのでご相談ください。

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。