



歩道上り



T-2



歩道



# UDI



ノンスリップ

- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

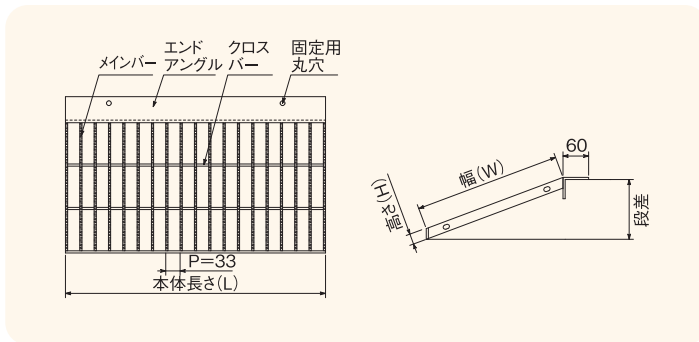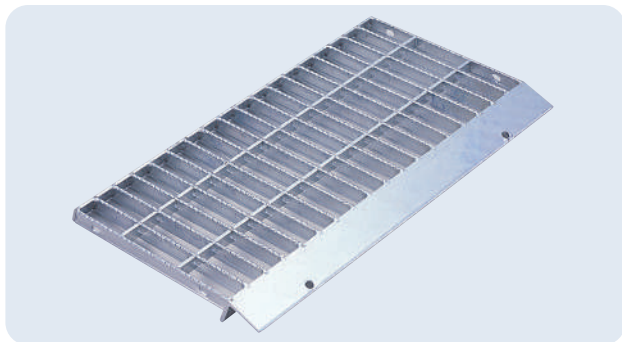

### 型式記号・仕様・重量・価格表

■その他段差の高さ、適用荷重に応じて別途お見積りいたします。

適用段差 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)			アングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	L	H			
100~120	UDI-6	T-2	300	600	25	L6×60×50	8.8	8,000
	UDI-10			995			14.5	14,000

※標準サイズ以外の場合は別途お見積りいたします。

※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。

※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めに御検討下さい。

### ●コンクリートL形標準寸法表 (JIS A5306)

呼称	寸法 (mm)			断面図
	A	B	H	
180	75	150	85	
250A	100	250	100	
250B	100	350	100	
250B (乗入れ)	100	350	50	
300	100	400	100	
300 (乗入れ)	100	400	50	
350	100	450	100	
建設省型	150	500	150	

### ●コンクリートL形標準寸法表 (JIS A5307)

呼称	寸法 (mm)		断面図
	A	H	
地先境界ブロックA	120	120	
〃 B	150	120	
〃 C	150	150	
片面歩車道境界ブロックA	150	200	
〃 B	180	250	
〃 C	180	300	
〃 (乗入れ) A	150	105	



歩道上り縞鋼板段差プレート



T-2





歩道

# UDS

- 材質/スチール
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

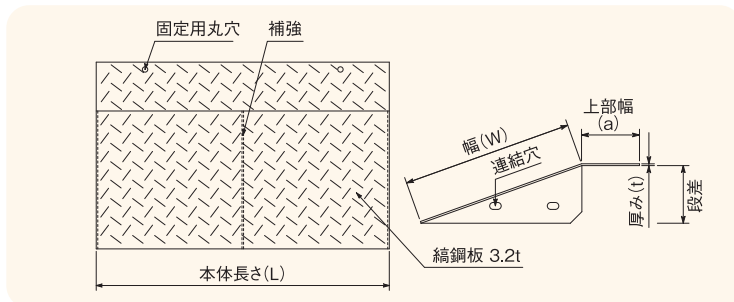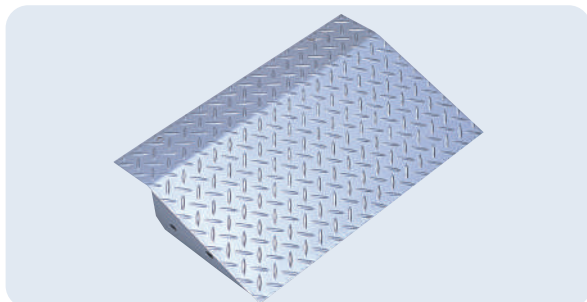

### 型式記号・仕様・重量・価格表

適用段差 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)				重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
			W	L	a	t		亜鉛メッキ仕上	錆止め塗装仕上
100	UDS10-6	T-2	300	600	100	3.2	7.6	10,500	10,100
	UDS10-10			1,000			12.3	16,000	15,400
150	UDS15-6		600	10.3	14,000	13,300			
	UDS15-10		1,000	17.2	21,200	20,300			

※標準サイズ以外の場合は別途お見積りいたします。

※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。

※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めに御検討下さい。