



車止 パーキングポイントマーカー

SP-PM 《乗用車用》

●材質 / 高機能樹脂
(ポリカーボネート)

Parking Point Marker PAT'P



従来ストッパーの設置されていない中央部(縦列駐車)スペースでは駐車位置の確認が難しく、駐車状態が不整列になりがちです。パーキングポイントマーカー(SP-PM)はタイヤ接触時の軽い衝撃により停止位置をドライバーに伝えると共に、向いスペースが空車状態の場合は、簡単に乗り越えて横断することができます。

オプション




アンカーピン

アスファルト用 φ8×60
コンクリート用 φ8×40


SP-PM



■ 詳細寸法図

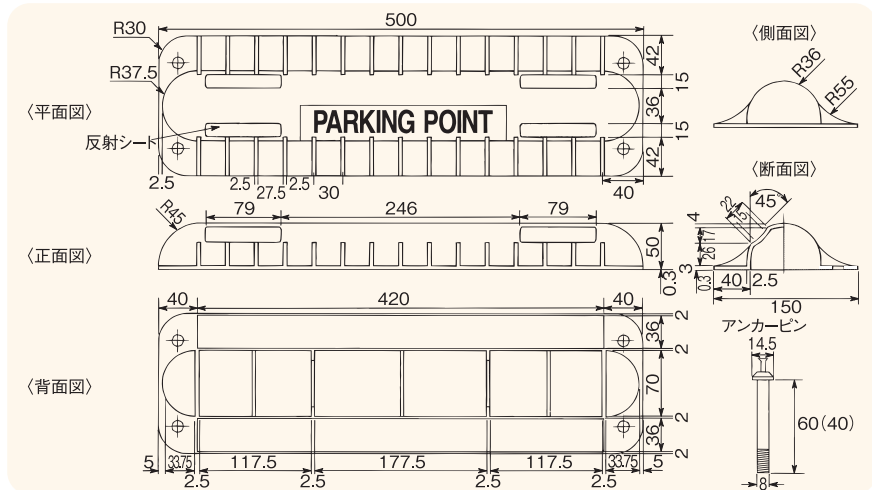

■ 標準設置図

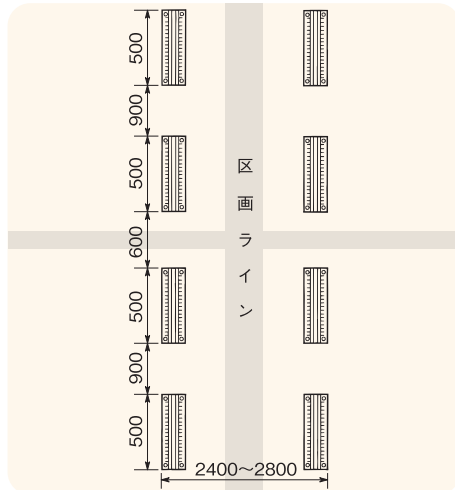

■ 型式記号・仕様・重量・価格表

■コンクリート用がアスファルト用の区別をご指定下さい。

型式記号	本体寸法(mm)			色	1個梱包数	重量(kg/枚)	付属品付	価格(円/ヶ)
	W	L	H					
SP-PM	150	500	50	イエロー (蛍光色)	2	0.7	アンカーピン、接着テープ	8,400

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。