





NSG3・NSG3R (ノンスリップタイプ)

ピッチ P30~P13

■材質 / SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

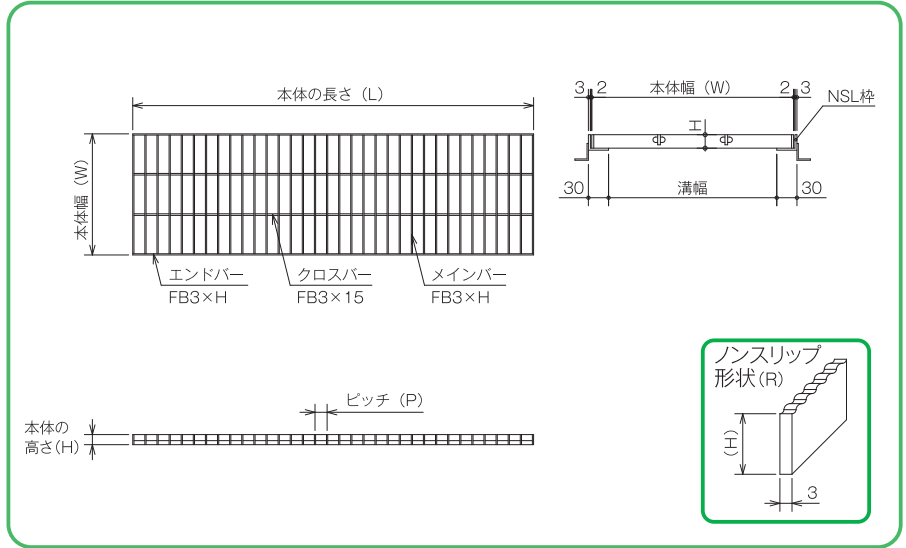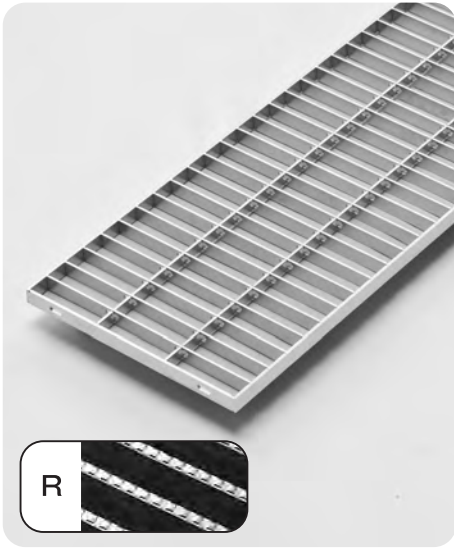

NSG3 ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)			受枠 (NSL)
			適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
NSG3	100	150×994×15	歩道用	2.7	14,600	歩道用	3.3	18,300	歩道用	4.4	23,300	歩道用	4.9	26,900	9,200
		150×994×20	T-14/T-20	3.5	17,000	T-20	4.3	22,400	T-20	5.8	30,100	T-20	6.5	36,200	9,400
	150	200×994×15	歩道用	3.3	17,800	歩道用	4.1	23,200	歩道用	5.6	29,800	歩道用	6.3	33,900	9,200
		200×994×20	T-2	4.3	23,700	T-2/T-14	5.4	29,000	T-14/T-20	7.4	39,500	T-14/T-20	8.3	45,700	9,400
	200	250×994×15	歩道用	4.1	22,700	歩道用	5.2	28,900	歩道用	7.0	38,500	歩道用	7.9	43,600	9,200
		250×994×20	歩道用/T-2	5.4	28,400	歩道用/T-2	6.8	37,500	T-2	9.2	50,800	T-2/T-14	10.4	57,200	9,400
	250	300×994×15	歩道用	4.7	26,400	歩道用	6.0	33,800	歩道用	8.2	45,300	歩道用	9.3	50,900	9,200
		300×994×20	歩道用	6.2	34,900	歩道用	7.9	43,000	歩道用/T-2	10.8	58,200	T-2	12.2	66,900	9,400
	300	350×994×15	歩道用	5.6	31,500	歩道用	7.1	41,100	歩道用	9.6	54,500	歩道用	10.9	61,300	9,200
		350×994×20	歩道用	7.2	38,800	歩道用	9.2	49,700	歩道用/T-2	12.6	69,300	歩道用/T-2	14.3	79,200	9,400
	350	400×994×15	歩道用	6.2	34,300	歩道用	7.9	45,900	歩道用	10.8	60,000	歩道用	12.2	67,200	9,200
		400×994×20	歩道用	8.0	45,300	歩道用	10.3	55,000	歩道用	14.2	77,200	歩道用/T-2	16.1	88,700	9,400
	400	450×994×15	歩道用	7.0	39,100	歩道用	8.9	50,900	歩道用	12.3	68,100	歩道用	13.9	75,900	9,200
		450×994×20	歩道用	9.1	51,600	歩道用	11.6	63,100	歩道用	16.0	88,400	歩道用	18.2	101,100	9,400
	450	500×994×15	歩道用	7.6	42,400	歩道用	9.8	55,700	歩道用	13.5	74,600	歩道用	15.2	83,100	9,200
		500×994×20	歩道用	9.9	55,600	歩道用	12.7	68,400	歩道用	17.6	95,700	歩道用	20.0	110,400	9,400

NSG3R ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)			受枠 (NSL)
			適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重 積断用/側溝用	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
NSG3R ボコボコ	100	150×994×15	歩道用	2.7	16,200	歩道用	3.3	20,300	歩道用	4.4	26,400	歩道用	4.9	30,300	9,200
		150×994×20	T-14/T-20	3.5	21,500	T-20	4.3	26,400	T-20	5.8	36,500	T-20	6.5	44,000	9,400
	150	200×994×15	歩道用	3.3	20,000	歩道用	4.1	26,200	歩道用	5.6	34,100	歩道用	6.3	39,000	9,200
		200×994×20	T-2	4.3	26,400	T-2/T-14	5.4	34,100	T-14/T-20	7.4	45,500	T-14/T-20	8.3	52,600	9,400
	200	250×994×15	歩道用	4.1	25,500	歩道用	5.2	32,500	歩道用	7.0	43,900	歩道用	7.9	49,900	9,200
		250×994×20	歩道用/T-2	5.4	33,800	歩道用/T-2	6.8	43,700	T-2	9.2	58,600	T-2/T-14	10.4	66,100	9,400
	250	300×994×15	歩道用	4.7	29,600	歩道用	6.0	38,400	歩道用	8.2	51,900	歩道用	9.3	58,600	9,200
		300×994×20	歩道用	6.2	40,700	歩道用	7.9	52,200	歩道用/T-2	10.8	70,300	T-2	12.2	81,100	9,400
	300	350×994×15	歩道用	5.6	35,400	歩道用	7.1	46,300	歩道用	9.6	62,400	歩道用	10.9	70,300	9,200
		350×994×20	歩道用	7.2	47,700	歩道用	9.2	61,400	歩道用/T-2	12.6	76,600	歩道用/T-2	14.3	87,700	9,400
	350	400×994×15	歩道用	6.2	38,600	歩道用	7.9	50,400	歩道用	10.8	68,500	歩道用	12.2	77,100	9,200
		400×994×20	歩道用	8.0	52,600	歩道用	10.3	68,200	歩道用	14.2	92,600	歩道用/T-2	16.1	106,600	9,400
	400	450×994×15	歩道用	7.0	44,000	歩道用	8.9	57,300	歩道用	12.3	77,800	歩道用	13.9	87,000	9,200
		450×994×20	歩道用	9.1	59,800	歩道用	11.6	77,200	歩道用	16.0	105,000	歩道用	18.2	120,200	9,400
	450	500×994×15	歩道用	7.6	47,800	歩道用	9.8	63,100	歩道用	13.5	85,300	歩道用	15.2	95,400	9,200
		500×994×20	歩道用	9.9	64,800	歩道用	12.7	83,900	歩道用	17.6	114,000	歩道用	20.0	131,700	9,400