





# NSU3・NSU3R (ノンスリップタイプ)

ピッチ P30~P13

■材質 / SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

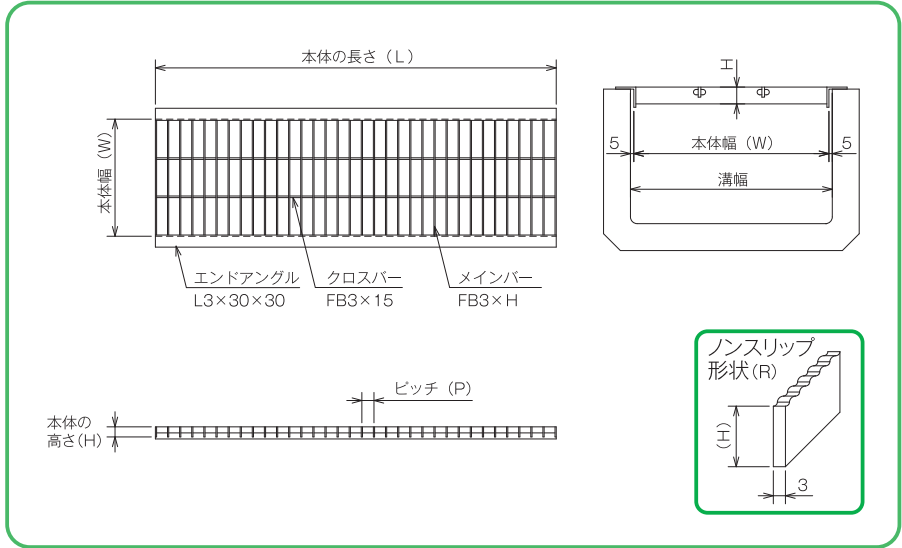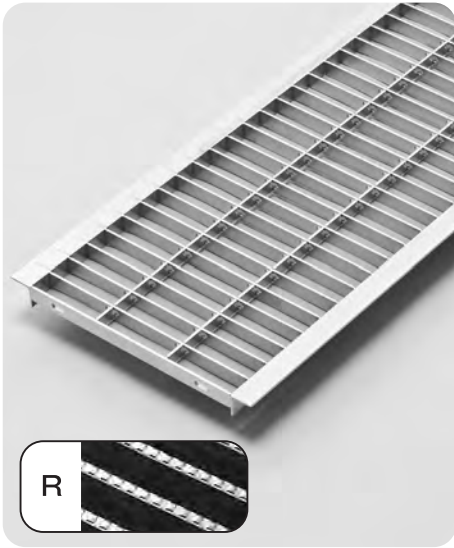

## NSU3 ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)		
			適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
NSU3	90	80×994×15	歩道用	3.9	<b>16,400</b>	歩道用	4.2	<b>18,900</b>	歩道用	4.7	<b>22,400</b>	歩道用	5.0	<b>25,700</b>
		80×994×20	T-14	4.2	<b>19,300</b>	T-14	4.6	<b>20,700</b>	T-14	5.3	<b>24,300</b>	T-14	5.7	<b>29,900</b>
	100	90×994×15	歩道用	4.0	<b>19,100</b>	歩道用	4.3	<b>22,000</b>	歩道用	5.0	<b>24,400</b>	歩道用	5.3	<b>30,100</b>
		90×994×20	T-14	4.3	<b>20,300</b>	T-14	4.8	<b>22,700</b>	T-14	5.6	<b>26,100</b>	T-14	6.0	<b>32,000</b>
	120	110×994×15	歩道用	4.2	<b>19,800</b>	歩道用	4.7	<b>23,000</b>	歩道用	5.4	<b>27,800</b>	歩道用	5.8	<b>32,000</b>
		110×994×20	T-14	4.6	<b>20,900</b>	T-14	5.2	<b>25,300</b>	T-14	6.3	<b>29,900</b>	T-14	6.8	<b>36,000</b>
	150	140×994×15	歩道用	4.6	<b>21,000</b>	歩道用	5.2	<b>24,700</b>	歩道用	6.2	<b>30,300</b>	歩道用	6.6	<b>36,000</b>
		140×994×20	T-2	5.1	<b>23,000</b>	T-14	5.9	<b>28,600</b>	T-14	7.2	<b>35,000</b>	T-14	7.9	<b>41,200</b>
	180	170×994×15	歩道用	4.9	<b>23,700</b>	歩道用	5.6	<b>28,100</b>	歩道用	6.9	<b>34,800</b>	歩道用	7.5	<b>41,200</b>
		170×994×20	T-2	5.6	<b>25,300</b>	T-2	6.5	<b>31,600</b>	T-14	8.2	<b>39,800</b>	T-14	9.0	<b>45,900</b>
	200	190×994×15	歩道用	5.2	<b>25,700</b>	歩道用	6.5	<b>30,800</b>	歩道用	8.0	<b>38,300</b>	歩道用	9.1	<b>45,200</b>
		190×994×20	歩道用	6.0	<b>27,600</b>	T-2	7.6	<b>35,400</b>	T-14	9.6	<b>44,000</b>	T-14	11.1	<b>50,200</b>
	240	230×994×15	歩道用	5.9	<b>29,600</b>	歩道用	6.9	<b>36,100</b>	歩道用	8.5	<b>45,400</b>	歩道用	9.3	<b>53,100</b>
		230×994×20	歩道用	6.8	<b>32,400</b>	T-2	8.1	<b>42,900</b>	T-2	10.3	<b>52,200</b>	T-2	11.4	<b>58,800</b>
	300	290×994×15	歩道用	6.6	<b>33,000</b>	歩道用	7.9	<b>40,600</b>	歩道用	10.0	<b>51,700</b>	歩道用	11.0	<b>62,500</b>
		290×994×20	歩道用	7.8	<b>36,600</b>	歩道用	9.4	<b>48,800</b>	T-2	12.2	<b>62,400</b>	T-2	13.6	<b>71,200</b>
360	350×994×15	歩道用	7.6	<b>39,500</b>	歩道用	9.1	<b>49,100</b>	歩道用	11.7	<b>63,400</b>	歩道用	12.9	<b>74,400</b>	
	350×994×20	歩道用	9.0	<b>44,000</b>	歩道用	11.0	<b>59,400</b>	歩道用	14.4	<b>75,200</b>	T-2	16.0	<b>85,000</b>	

## NSU3R ●型式記号・仕様・重量・価格表

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P15			P13 (L寸992)		
			適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
NSU3R ボコボコ	90	80×994×15	歩道用	3.9	<b>17,600</b>	歩道用	4.2	<b>20,800</b>	歩道用	4.7	<b>23,900</b>	歩道用	5.0	<b>29,600</b>
		80×994×20	T-14	4.2	<b>23,100</b>	T-14	4.6	<b>24,800</b>	T-14	5.3	<b>29,100</b>	T-14	5.7	<b>37,200</b>
	100	90×994×15	歩道用	4.0	<b>20,500</b>	歩道用	4.3	<b>24,300</b>	歩道用	5.0	<b>27,800</b>	歩道用	5.3	<b>34,800</b>
		90×994×20	T-14	4.3	<b>24,300</b>	T-14	4.8	<b>27,200</b>	T-14	5.6	<b>31,400</b>	T-14	6.0	<b>39,600</b>
	120	110×994×15	歩道用	4.2	<b>21,500</b>	歩道用	4.7	<b>25,800</b>	歩道用	5.4	<b>30,000</b>	歩道用	5.8	<b>37,300</b>
		110×994×20	T-14	4.6	<b>25,100</b>	T-14	5.2	<b>30,300</b>	T-14	6.3	<b>35,900</b>	T-14	6.8	<b>44,300</b>
	150	140×994×15	歩道用	4.6	<b>23,200</b>	歩道用	5.2	<b>27,900</b>	歩道用	6.2	<b>33,200</b>	歩道用	6.6	<b>42,700</b>
		140×994×20	T-2	5.1	<b>27,500</b>	T-14	5.9	<b>34,700</b>	T-14	7.2	<b>41,200</b>	T-14	7.9	<b>49,800</b>
	180	170×994×15	歩道用	4.9	<b>26,200</b>	歩道用	5.6	<b>32,000</b>	歩道用	6.9	<b>38,300</b>	歩道用	7.5	<b>49,100</b>
		170×994×20	T-2	5.6	<b>29,800</b>	T-2	6.5	<b>38,200</b>	T-14	8.2	<b>47,100</b>	T-14	9.0	<b>59,800</b>
	200	190×994×15	歩道用	5.2	<b>28,500</b>	歩道用	6.5	<b>35,100</b>	歩道用	8.0	<b>42,300</b>	歩道用	9.1	<b>54,000</b>
		190×994×20	歩道用	6.0	<b>32,600</b>	T-2	7.6	<b>42,200</b>	T-14	9.6	<b>52,000</b>	T-14	11.1	<b>65,400</b>
	240	230×994×15	歩道用	5.9	<b>33,200</b>	歩道用	6.9	<b>41,400</b>	歩道用	8.5	<b>50,400</b>	歩道用	9.3	<b>63,800</b>
		230×994×20	歩道用	6.8	<b>38,300</b>	T-2	8.1	<b>50,300</b>	T-2	10.3	<b>61,900</b>	T-2	11.4	<b>76,700</b>
	300	290×994×15	歩道用	6.6	<b>37,200</b>	歩道用	7.9	<b>47,700</b>	歩道用	10.0	<b>58,000</b>	歩道用	11.0	<b>75,500</b>
		290×994×20	歩道用	7.8	<b>43,000</b>	歩道用	9.4	<b>57,500</b>	T-2	12.2	<b>73,400</b>	T-2	13.6	<b>89,600</b>
360	350×994×15	歩道用	7.6	<b>44,700</b>	歩道用	9.1	<b>57,000</b>	歩道用	11.7	<b>71,100</b>	歩道用	12.9	<b>90,400</b>	
	350×994×20	歩道用	9.0	<b>51,700</b>	歩道用	11.0	<b>68,500</b>	歩道用	14.4	<b>88,500</b>	T-2	16.0	<b>111,200</b>	