



U字溝用普通目





U-3



ピッチ P30

- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

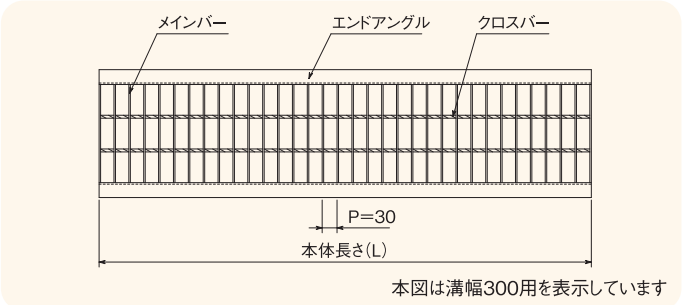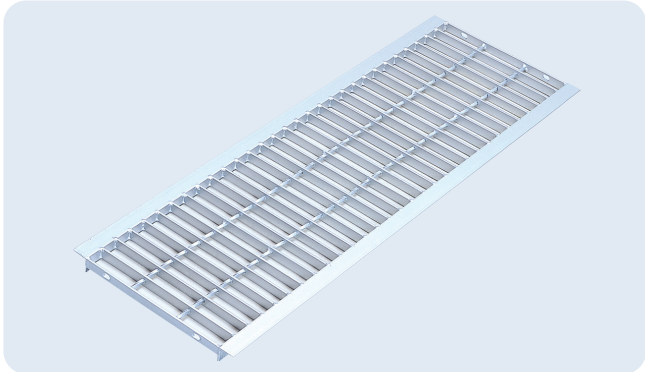

本図は溝幅300用を表示しています

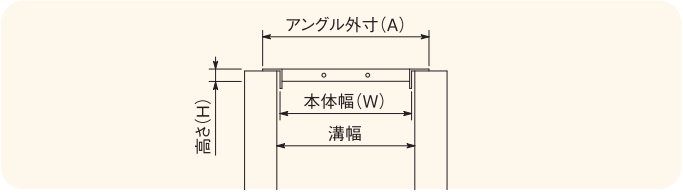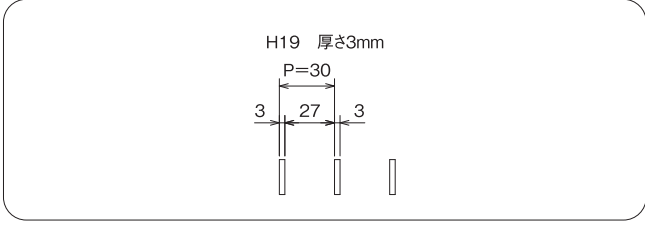

型式記号・仕様・重量・価格表


■K印の製品はクロスバーがありません。

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)				使用部材 (mm)		重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	A	L	H	メインバー	エンドアングル		
90	U-3-19-9AK	T-2	80	134	995	19	FB3×19	L3×30×30	3.8	4,300
100	U-3-19-10AK	T-2	90	144	995	19	FB3×19	L3×30×30	4.0	4,500
120	U-3-19-12A	T-2	110	164	995	19	FB3×19	L3×30×30	4.5	4,800
150	U-3-19-15A	歩道用	140	194	995	19	FB3×19	L3×30×30	4.9	5,000
180	U-3-19-18A	歩道用	170	224	995	19	FB3×19	L3×30×30	5.4	5,400
200	U-3-19-20A	歩道用	190	244	995	19	FB3×19	L3×30×30	5.7	5,800
240	U-3-19-24A	歩道用	230	284	995	19	FB3×19	L3×30×30	6.0	6,500
250	U-3-19-25A	歩道用	240	294	995	19	FB3×19	L3×30×30	6.5	6,900
300	U-3-19-30A	歩道用	290	344	995	19	FB3×19	L3×30×30	7.4	7,400

■A=3×30×30
 ※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めに御検討下さい。

関連部品(連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン)



◆GC 連結用クリップ(ステンレス製)



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法 (mm)			適用グレーチング	価格 (円/個)
	A	B	H		
GC-32	15	20	35	H15~32用	500
GC-50	18	20	56	H38~50用	600
GC-75	18	20	85	H55~75用	650

◆BA 連結用クリップ(スチール製)



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法 (mm)			適用グレーチング	価格 (円/個)
	A	B	H		
BA-1	12	25	35	H19~32用	500
BA-2	12	25	47	H38~44用	600
BA-3	16	32	72	H50~65用	700

◆OC 連結用クリップ(ステンレス製)



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格 (円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	500
OC-5	主部材厚4.5/5mm用	

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。