



U字溝用普通目ポコポコ ツイストバー



スチールグレーチング





5UI

ピッチ P33



- ノンスリップ
- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

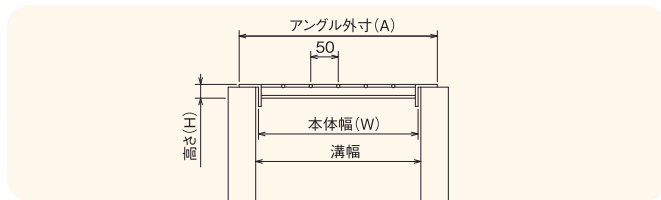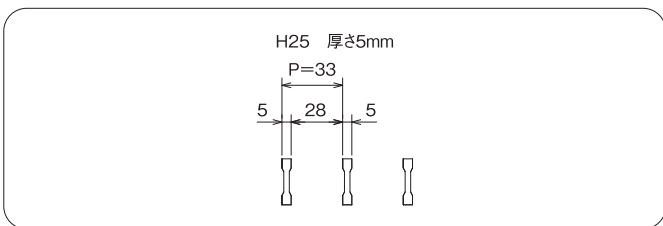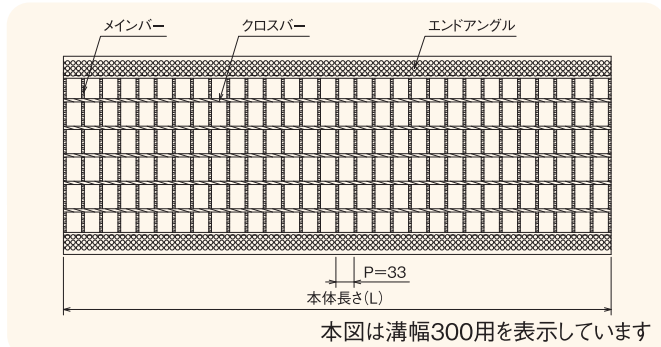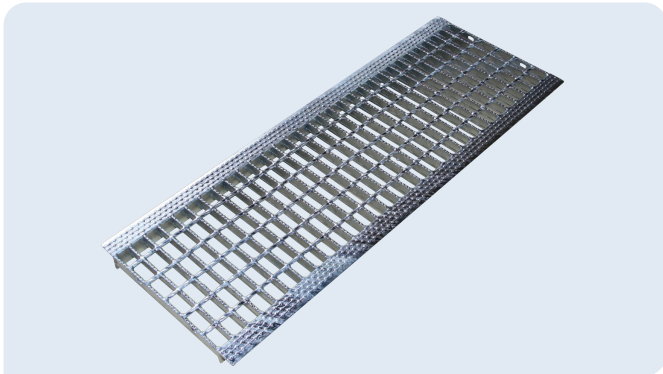

U字溝用

L11600 U字溝用

四面ツバ付板用

会所柵

みぞぶた

落し込みグレーチング (正方形)

かさ上げ

U字溝用 (スクリーン付)

農業水路用 スクリーン


型式記号・仕様・重量・価格表

■NLはノンスリップアングルです。

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)				エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	A	L	H			
120	5UI-25-12D	T-14	110	180	995	25	NL5×40×40	8.6	8,300
150	5UI-25-15D	T-14	140	210	995	25	NL5×40×40	9.9	9,300
180	5UI-25-18D	T-6	170	240	995	25	NL5×40×40	10.8	9,900
200	5UI-25-20D	T-2	190	260	995	25	NL5×40×40	11.3	10,400
240	5UI-25-24D	T-2	230	300	995	25	NL5×40×40	12.5	11,000
300	5UI-25-30D	T-2	290	360	995	25	NL5×40×40	14.2	12,300

■D=5×40×40
 ※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

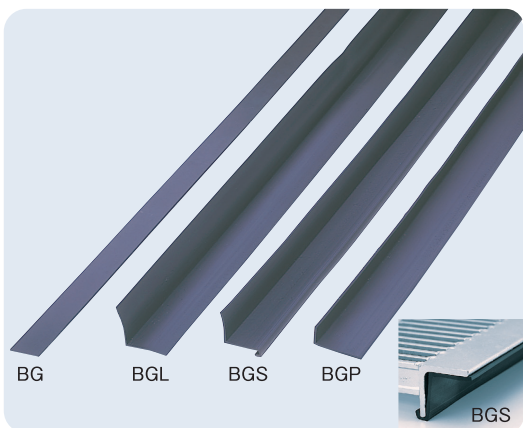

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法 (mm)			アングル (mm)	価格 (円/本)
	幅	長さ	厚み		
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	700
BGL5-40	33			5×40×40用	720
BGL6-50	44			6×50×50用	740
BGS3-30	25			3×30×30用	780
BGS5-40	33			5×40×40用	800
BGP	50			受枠用	800

※グレーチング1枚につき、2本必要です。

